
Uniãos Rejiband

Placa de União (Ref: 64060062)



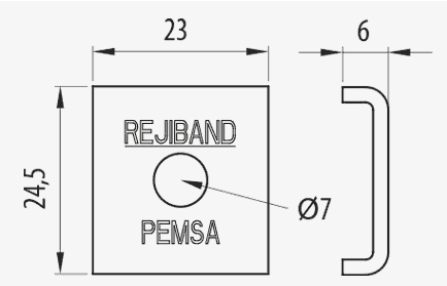

Descrição

Placa de união metálica destinada à montagem em conjunto com a fixação de calhas Rejiband® como por exemplo para a fixação da placa separadora. , . Própria para todas as larguras e alturas de 35, 60 e 100 mm. Placa fabricada em aço, disponível em diversos Sistemas de Proteção.vários acabamentos.

Vantagens

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, BC, GC, alta resistência BK8 e aço inox AISI 316L.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Para utilizar a placa nião como placa separadora, deve-se usar parafuso DIN 603 M6x20 juntamente com a porca recartilhada M6.

Pode utilizar-se junto com a fixação Rejiband para a união de diferentes troços.

Aplicações

Recomendada para instalação de calhas Rejiband® em edifícios públicos, infraedstruturas e obras particulares, instalações industriais ou no setor terciário.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Placa de União (Ref: 64060062)

Dados do produto

ETIM 10	EC002413	**u**	50
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		**Material**	Aço inox AISI 316L
Sistema de proteção	INOX	**Temperatura de trabalho (°C)**	-50 / 150 ºC
Acabamento	Aço inoxidável AISI 316L	**Resistência ao fogo**	A1 Não combustible
Classe de Résistencia	Classe 9D		
kg/u	0,011		

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.