



Placa de União Lateral (Ref: 64060041)

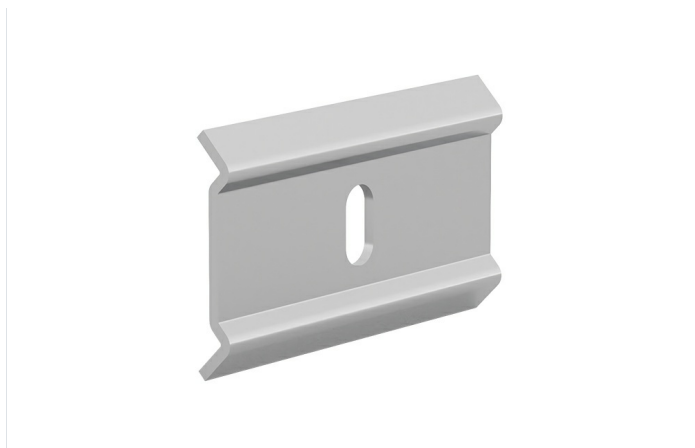

Descrição

Peça metálica de união lateral em vários Sistemas de Proteção para a montagem de diferentes troços de calha de varão Rejiband®. , . Excelente ajuste com máximos valores de carga, assegurando a resistência mecânica da união e a continuidade elétrica, segundo a norma IEC61537. Para a montagem de calhas, instala-se a placa de união na lateral da calha e liga-se mediante a fixação Rejiband®. Acessório para a montagem de calhas Rejiband®, fabricado em aço em diversos Sistemas de Proteção.

Vantagens

Apta para calhas de 60 a 600 mm de largura.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, BC, GC, alta resistência BK8 e aço inox AISI 316L.

Reforça a montagem de união entre diferentes troços de calha com a utilização da fixação rejiband.

União lateral para calhas Rejiband.

Aplicações

Utiliza-se na união de troços retos da calha Rejiband em todo o tipo de instalações elétricas, em montagens à parede ou teto.

Soluções



INDUSTRIA ALIMENTARIA



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Placa de União Lateral

(Ref: 64060041)

Dados do produto			
ETIM 10		EC002413	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de proteção		INOX	
Acabamento		Aço inoxidável AISI 316L	
Classe de Résistencia		Classe 9D	
kg/u		0,050	
u		50	
Material		Aço inox AISI 316L	
Temperatura de trabalho (°C)		-50 / 150 °C	
Resistência ao fogo		A1 Não combustíble	

Ⓢ Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

