


Accesórios Plasticos

inserção-P (Ref: 40030148)

15/07/2026

1/2

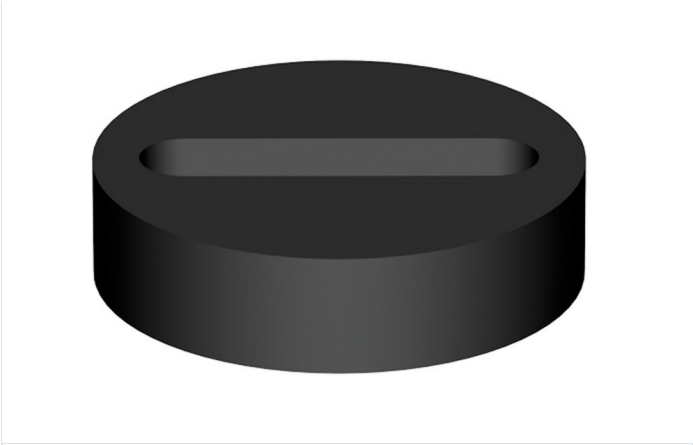

Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



Dados do produto

ETIM 10	EC000879	u	5
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	NBR
Cor	Preto RAL 9005	IP	IP65
Aba (mm)	14	Temperatura de trabalho (°C)	-40 / 100 °C
Largura (mm)	45	Resistência ao fogo	LIBRE DE HALÓGENOS, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
M/PG	PG48		
Ø d2 (mm)	51		
kg/u	0,015		

🔒 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

🧴 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.