
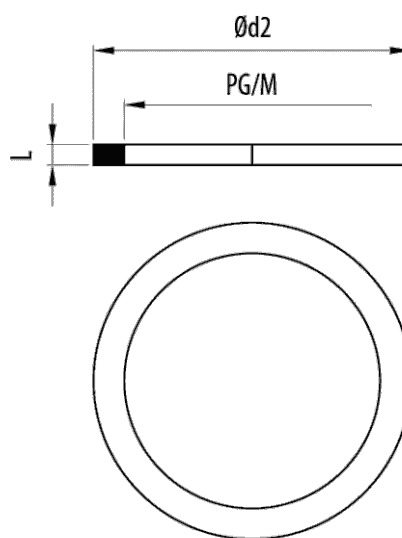


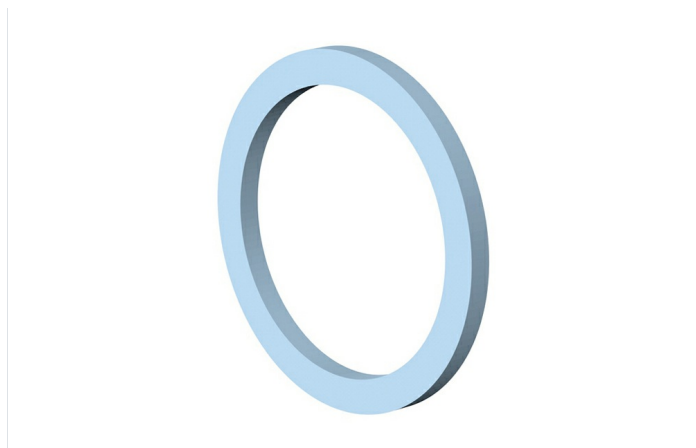

Descrição

Junta plana de borracha NBR em cor azul, rosca métrica e PG para a colocação em rosca exterior de racores ou manguitos proporcionando ao conjunto um índice de proteção de IP67. Disponível em várias medidas.

Vantagens

Fabricado em NBR de cor azul RAL 5024.

Índice de proteção EN 60529: IP68.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Aplicações

Adequada para melhorar a estanqueidade ou o IP na rosca exterior de uniões para tubos ou buçins para a condução ou proteção de cablagem em aplicações gerais e industriais.

Soluções



Características técnicas principais

Colour Azul RAL 5024

PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63

L_{mm} 2

M NBR

IP68

-25 / 120 °C

Retardante à chama

ETIM 10
EC001181

Dados do produto				
			kg/ú	
PG 7	16.5	39090007	0,001	500
PG 9	19	39090009	0,001	500
PG11	22.5	39090011	0,002	500
PG13	25	39090013	0,003	500
PG16	27	39090016	0,003	500
PG21	33.5	39090021	0,005	500
PG29	43.5	39090029	0,009	250
PG36	55	39090036	0,018	100
PG48	69	39090048	0,025	50
M12	16	39090112	0,001	500
M16	20	39090116	0,001	500
M20	25	39090120	0,002	500
M25	31	39090125	0,003	500
M32	38	39090132	0,003	250
M40	48	39090140	0,005	100
M50	58	39090150	0,009	50
M63	72	39090163	0,018	50

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

Junta Plana**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre**PU** - Poliuretano**PE** - Polietileno**NBR** - Borracha NBR**PET** - Poliestireno Termoplástico**TPV** - Termoplástico