
O-Ring



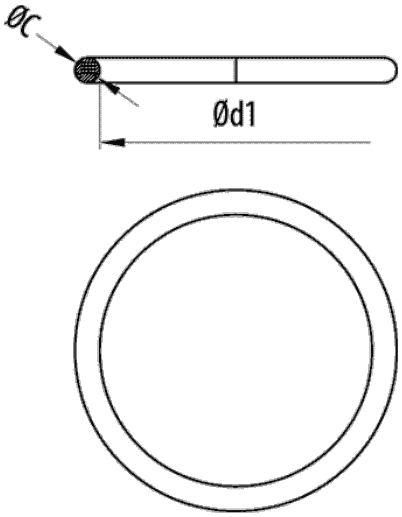

Descrição

O-Ring adequado para instalar na rosca exterior de racores e bucins, que permite un índice de proteção de IP68 segundo EN 60529. Disponivel em rosca métrica de M12 a M63 e rosca PG 7 a PG48. Fabricado en NBR de cor preta RAL 9005.

Vantagens

Fabricado em NBR de cor preta RAL 9005.

Índice de proteção EN 60529: IP68.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Aplicações

Adequada para meljorar a estanquecidade ou o IP na rosca exterior de uniões para tubos ou bucins para a condução ou proteção de cablagem em aplicações gerais e industriais.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

O-Ring

Características técnicas principais

Colour Preto RAL 9005

PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63

NBR

IP68

-25 / 120 °C

Retardante à chama

ETIM 10 EC001181

Dados do produto

		$C_{(mm)}$	Ref	kg/u	
PG 7	9	1.5	39096007	0,000	500
PG 9	12	1.5	39096009	0,000	500
PG11	16	1.5	39096011	0,000	500
PG13	17.2	1.8	39096013	0,000	500
PG16	22	2	39096016	0,000	500
PG21	29	2	39096021	0,000	500
PG29	33	2	39096029	0,000	250
PG36	43	2	39096036	0,001	100
PG48	55	2	39096048	0,001	50
M12	9	1.5	39096112	8,000	500
M16	12	1.5	39096116	0,000	500
M20	17.2	1.8	39096120	0,000	500
M25	22	2	39096125	0,000	500
M32	29	2	39096132	0,000	250
M40	35	2	39096140	0,001	50
M50	43	2	39096150	0,001	50
M63	55	2	39096163	0,001	50

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

O-Ring

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.