


O-Ring

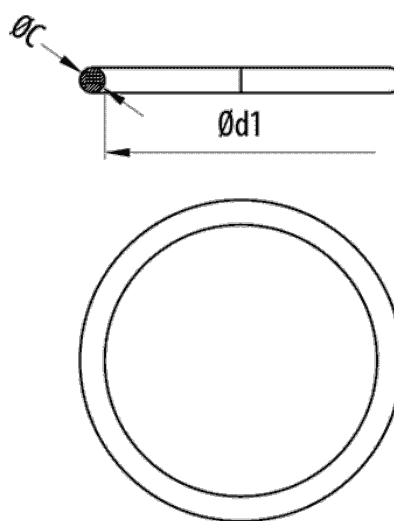

Descrição

O-Ring adequado para instalar na rosca exterior de racores e bucins, que permite un índice de proteção de IP68 segundo EN 60529. Disponível em rosca métrica de M12 a M63 e rosca PG 7 a PG48. Fabricado em NBR de cor preta RAL 9005.

Vantagens

Fabricado em NBR de cor preta RAL 9005.

Índice de proteção EN 60529: IP68.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Aplicações

Adequada para melhorar a estanqueidade ou o IP na rosca exterior de uniões para tubos ou bucins para a condução ou proteção de cablagem em aplicações gerais e industriais.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Preto RAL 9005	PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63	NBR	
IP68	-25 / 120 °C	Retardante à chama	ETIM 10 EC001181

PG 7	9	1.5	39096007	0,000	500
PG 9	12	1.5	39096009	0,000	500
PG11	16	1.5	39096011	0,000	500
PG13	17.2	1.8	39096013	0,000	500
PG16	22	2	39096016	0,000	500
PG21	29	2	39096021	0,000	500
PG29	33	2	39096029	0,000	250
PG36	43	2	39096036	0,001	100
PG48	55	2	39096048	0,001	50
M12	9	1.5	39096112	8,000	500
M16	12	1.5	39096116	0,000	500
M20	17.2	1.8	39096120	0,000	500
M25	22	2	39096125	0,000	500
M32	29	2	39096132	0,000	250
M40	35	2	39096140	0,001	50
M50	43	2	39096150	0,001	50
M63	55	2	39096163	0,001	50

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BKB** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneos

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Reijbrand, Pemsaband, Inducanrel, Reijtech, Megaband, Pemsaflex são marcas registradas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

O-Ring**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre**PU** - Poliuretano**PE** - Polietileno**NBR** - Borracha NBR**PET** - Poliestireno Termoplástico**TPV** - Termoplástico