


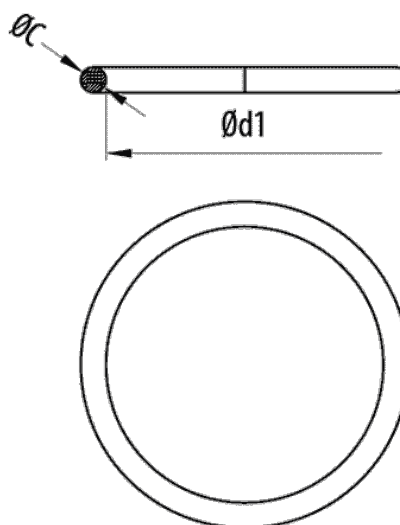

Descrição

O-Ring adequado para instalar na rosca exterior de racores e buçins, que permite un índice de proteção de IP68 segundo EN 60529. Disponível em rosca métrica de M12 a M63 e rosca PG 7 a PG48. Fabricado em NBR de cor preta RAL 9005.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em NBR de cor preta RAL 9005.

Índice de proteção EN 60529: IP68.

Aplicações

Adequada para melhorar a estanqueidade ou o IP na rosca exterior de uniões para tubos ou buçins para a condução ou proteção de cablagem em aplicações gerais e industriais.

Soluções



Dados do produto

ETIM 10	EC001181	u	500
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	NBR
Cor	Preto RAL 9005	IP	IP68
M/PG	PG11	Temperatura de trabalho (°C)	-25 / 120 °C
Ø d1 (mm)	16	Resistência ao fogo	Retardante à chama
Ø C (mm)	1.5		
kg/u	0,000		

Ⓢ Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

