


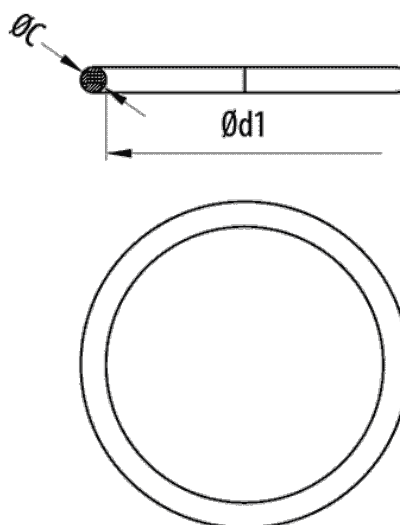

Descrição

O-Ring adequado para instalar na rosca exterior de racores e buçins, que permite un índice de proteção de IP68 segundo EN 60529. Disponível em rosca métrica de M12 a M63 e rosca PG 7 a PG48. Fabricado em NBR de cor preta RAL 9005.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em NBR de cor preta RAL 9005.

Índice de proteção EN 60529: IP68.

Aplicações

Adequada para melhorar a estanqueidade ou o IP na rosca exterior de uniões para tubos ou buçins para a condução ou proteção de cablagem em aplicações gerais e industriais.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		EC001181	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Cor		Preto RAL 9005	
M/PG		PG13	
Ø d1 (mm)		17.2	
Ø C (mm)		1.8	
kg/u		0,000	
u		500	
Material		NBR	
IP		IP68	
Temperatura de trabalho (°C)		-25 / 120 °C	
Resistência ao fogo		Retardante à chama	

Ⓢ Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico