


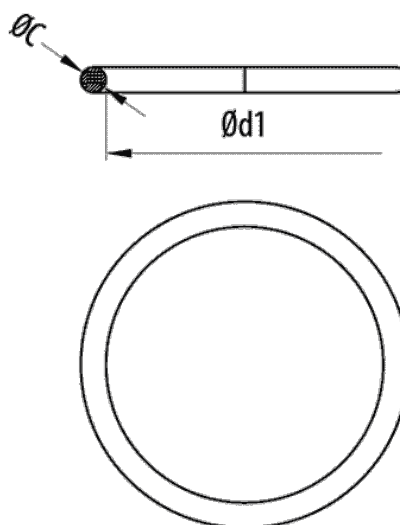

### Descrição

O-Ring adequado para instalar na rosca exterior de racores e buçins, que permite un índice de proteção de IP68 segundo EN 60529. Disponível em rosca métrica de M12 a M63 e rosca PG 7 a PG48. Fabricado em NBR de cor preta RAL 9005.

### Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em NBR de cor preta RAL 9005.

Índice de proteção EN 60529: IP68.

### Aplicações

Adequada para melhorar a estanqueidade ou o IP na rosca exterior de uniões para tubos ou buçins para a condução ou proteção de cablagem em aplicações gerais e industriais.

### Soluções



## Dados do produto

|                                              |                |                                     |                    |
|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>ETIM 10</b>                               | EC001181       | <b>u</b>                            | 250                |
| <b>Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)</b> |                | <b>Material</b>                     | NBR                |
| <b>Cor</b>                                   | Preto RAL 9005 | <b>IP</b>                           | IP68               |
| <b>M/PG</b>                                  | PG29           | <b>Temperatura de trabalho (°C)</b> | -25 / 120 °C       |
| <b>Ø d1 (mm)</b>                             | 33             | <b>Resistência ao fogo</b>          | Retardante à chama |
| <b>Ø C (mm)</b>                              | 2              |                                     |                    |
| <b>kg/u</b>                                  | 0,000          |                                     |                    |

## 🔒 Sistema de protecção

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrogalvanizada

**BK8** - Acabamento de Alta Resistência

**GC** - Galvanizado a Quente

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

## 🏠 Materiais Isolantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico

**TPV** - Termoplástico

