
Accesórios Plasticos

17/11/2026

# O-Ring ( Ref: 39096140 )





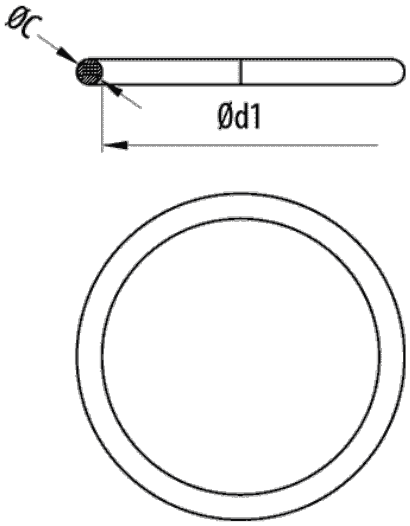


## Descrição

O-Ring adequado para instalar na rosca exterior de racores e bucins, que permite un índice de proteção de IP68 segundo EN 60529. Disponivel em rosca métrica de M12 a M63 e rosca PG 7 a PG48. Fabricado en NBR de cor preta RAL 9005.

## Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em NBR de cor preta RAL 9005.

Índice de proteção EN 60529: IP68.

## Aplicações

Adequada para meljorar a estanquecidade ou o IP na rosca exterior de uniões para tubos ou bucins para a condução ou proteção de cablagem em aplicações gerais e industriais.

## Soluções



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

# O-Ring ( Ref: 39096140 )

## Dados do produto

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ETIM 10** | EC001181 | **u** | 50 |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | | **Material** | NBR |
| **Cor** | Preto RAL 9005 | **IP** | IP68 |
| **M/PG** | M40 | **Temperatura de trabalho (°C)** | -25 / 120 ºC |
| **Ø d1 (mm)** | 35 | **Resistência ao fogo** | Retardante à chama |
| **Ø C (mm)** | 2 | | |
| **kg/u** | 0,001 | | |

## Sistema de protecção

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrogalvanizada

**BK8** - Acabamento de Alta Resistência

**GC** - Galvanizado a Quente

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

## Materiais Isolantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.