


Parafuso C/DIN603 M6x20

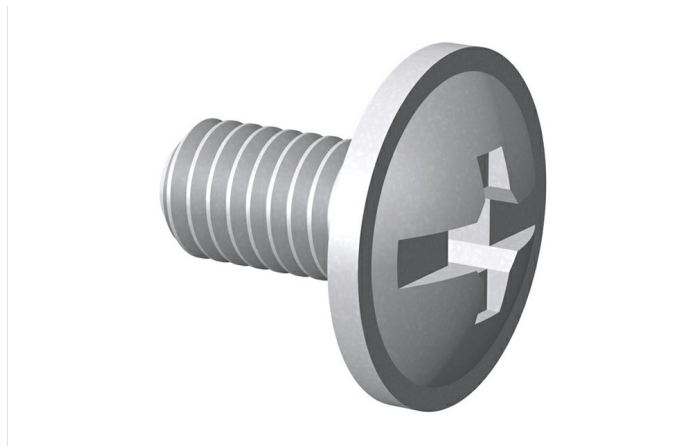

Descrição

Parafuso metálico de cabeça redonda DIN603 M6x20 para a fixação e união de troços retos de calhas Pemsaband® PQU AL, suportes e qualquer acessório nas instalações, evita danificar os cabos quando são estendidos e colocados nas calhas.

Vantagens

Parafuso cabeça DIN603 para fixação e união de acessórios em instalações com calhas Pemsaband® PQU AL.

Graças à forma da sua cabeça arredondada evita danificar os cabos estendidos ou depositados nas calhas.

Próprio para a união de troços retos e qualquer acessório da gama Pemsaband® PQU AL.

Conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Sistema de Proteção de alta resistência à corrosão. Sistema GC e INOX, aço inox AISI 316L

Aplicações

Adequada para instalações de canalização de cablagem em indústrias óleo e gás, petroquímica, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas em geral. Projetos industriais em ambientes agressivos e com grande corrosão na borda e costa marítima, centrais de energia e energias renováveis.

Soluções



Parafuso C/DIN603 M6x20

Características técnicas principais

ETIM 10
EC003861

Dados do produto

									
INOX	Classe 9D	M 6	20	67060100	0,007	100	Aço inox AISI 316L	-50 / 150 °C	A1 Não combustível

Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

