
Accesórios Metálicos

Adaptador RE-MS



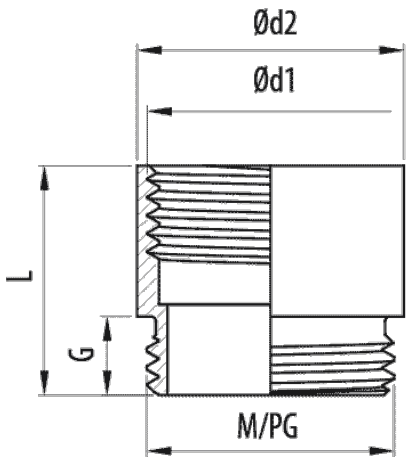

Descrição

Adaptador metálico rosca métrica/PG para roscas de racores e bucins. Disponivel em várias medidas. Fabricado em latão niquelado.

Vantagens

Fabricado em latão niquelado.

Índice de Proteção EN 60529: IP54/IP68 (com junta tórica).

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Aplicações

Indicado para adaptação de roscas métricas para PG e viceversa em bucins e uniões de tubos para a proteção e condução de cablagem em aplicações gerais e industriais.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Adaptador RE-MS

Características técnicas principais

LTN | M16, M20, M25, M32, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21 | Latão niquelado

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA | ETIM 10 EC000938

Dados do produto

M16	6	PG 9	20	16.5	43001609	0,020	100	-45 / 150 ºC
M20	6.5	PG11	22	19	43002011	0,020	100	-45 / 150 ºC
M20	6.5	PG13	22	19	43002013	0,010	100	-45 / 150 ºC
M20	6.5	PG16	24	19	43002016	0,020	100	-45 / 150 ºC
M25	6.5	PG16	28	19	43002516	0,050	50	-45 / 150 ºC
M25	6.5	PG21	30	21	43002521	0,020	50	-45 / 150 ºC
M32	7	PG29	39	23	43003229	0,050	25	-45 / 150 ºC
PG 9	6	M16	20	16.5	43010916	0,020	100	-45 / 150 ºC
PG11	6.5	M20	22	19	43011120	0,020	100	-45 / 150 ºC
PG13	6.5	M20	22	19	43011320	0,020	100	-45 / 150 ºC
PG16	6.5	M25	27	21	43011625	0,040	50	-45 / 150 ºC
PG21	7	M32	35	21	81000214	0,045	100	-40 / 100 ºC

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Adaptador RE-MS

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.