


Adaptador RE-MS

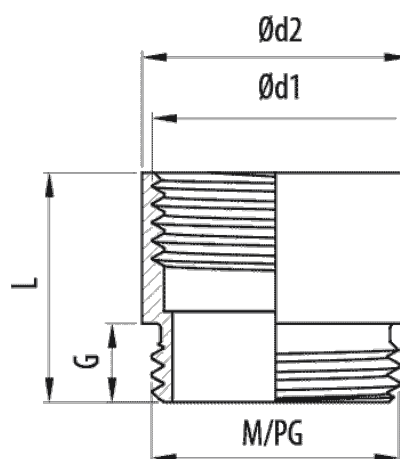

Descrição

Adaptador metálico rosca métrica/PG para rosas de racores e buçins. Disponível em várias medidas. Fabricado em latão niquelado.

Vantagens

Fabricado em latão niquelado.

Índice de Proteção EN 60529: IP54/IP68 (com junta tórica).

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Aplicações

Indicado para adaptação de rosas métricas para PG e viceversa em buçins e uniões de tubos para a proteção e condução de cablagem em aplicações gerais e industriais.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Adaptador RE-MS

Características técnicas principais

LTN	M16, M20, M25, M32, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21	Latão niquelado
LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC000938	

Dados do produto

					Ref	kg/u		
M16	6	PG 9	20	16.5	43001609	0,020	100	-45 / 150 °C
M20	6.5	PG11	22	19	43002011	0,020	100	-45 / 150 °C
M20	6.5	PG13	22	19	43002013	0,010	100	-45 / 150 °C
M20	6.5	PG16	24	19	43002016	0,020	100	-45 / 150 °C
M25	6.5	PG16	28	19	43002516	0,050	50	-45 / 150 °C
M25	6.5	PG21	30	21	43002521	0,020	50	-45 / 150 °C
M32	7	PG29	39	23	43003229	0,050	25	-45 / 150 °C
PG 9	6	M16	20	16.5	43010916	0,020	100	-45 / 150 °C
PG11	6.5	M20	22	19	43011120	0,020	100	-45 / 150 °C
PG13	6.5	M20	22	19	43011320	0,020	100	-45 / 150 °C
PG16	6.5	M25	27	21	43011625	0,040	50	-45 / 150 °C
PG21	7	M32	35	21	81000214	0,045	100	-40 / 100 °C

Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Adaptador RE-MS

TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

