


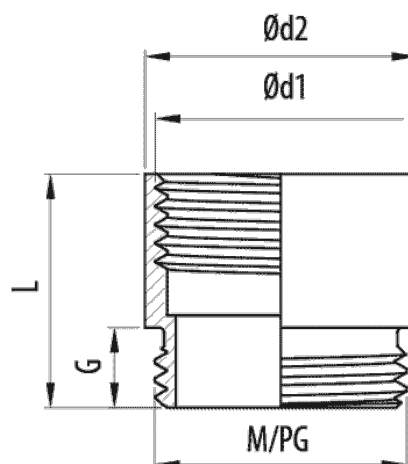

Descrição

Adaptador metálico rosca métrica/PG para rosas de racores e bucins. Disponível em várias medidas. Fabricado em latão niquelado.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em latão niquelado.

Índice de Proteção EN 60529: IP54/IP68 (com junta tórica).

Aplicações

Indicado para adaptação de rosas métricas para PG e viceversa em bucins e uniões de tubos para a proteção e condução de cablagem em aplicações gerais e industriais.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		EC000938	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de proteção		LTN	
Acabamento		Latão Niquelado	
M/PG		M20	
G (mm)		6.5	
M/PG 2		PG16	
Ø d2 (mm)		24	
L (mm)		19	
kg/u		0,020	
u		100	
Material		Latão niquelado	
Temperatura de trabalho (°C)		-45 / 150 °C	
Resistência ao fogo		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

Ⓢ Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico