
Accesórios Metálicos

30/10/2026

# Adaptador RE-MS ( Ref: 43003229 )





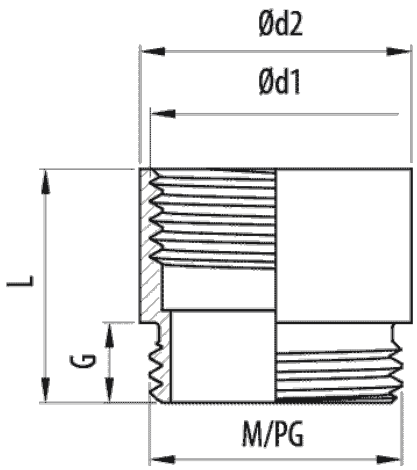


## Descrição

Adaptador metálico rosca métrica/PG para roscas de racores e bucins. Disponivel em várias medidas. Fabricado em latão niquelado.

## Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em latão niquelado.

Índice de Proteção EN 60529: IP54/IP68 (com junta tórica).

## Aplicações

Indicado para adaptação de roscas métricas para PG e viceversa em bucins e uniões de tubos para a proteção e condução de cablagem em aplicações gerais e industriais.

## Soluções



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

# Adaptador RE-MS ( Ref: 43003229 )

## Dados do produto

| | |
|---|---|
| **ETIM 10** | EC000938 |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | |
| **Sistema de proteção** | LTN |
| **Acabamento** | Latão Niquelado |
| **M/PG** | M32 |
| **G (mm)** | 7 |
| **M/PG 2** | PG29 |
| **Ø d2 (mm)** | 39 |

| | |
|---|---|
| **L (mm)** | 23 |
| **kg/u** | 0,050 |
| **u** | 25 |
| **Material** | Latão niquelado |
| **Temperatura de trabalho (°C)** | -45 / 150 ºC |
| **Resistência ao fogo** | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |

## Ⓢ Sistema de protecção

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrogalvanizada

**BK8** - Acabamento de Alta Resistência

**GC** - Galvanizado a Quente

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

## Ⓜ Materiais Isolantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.