


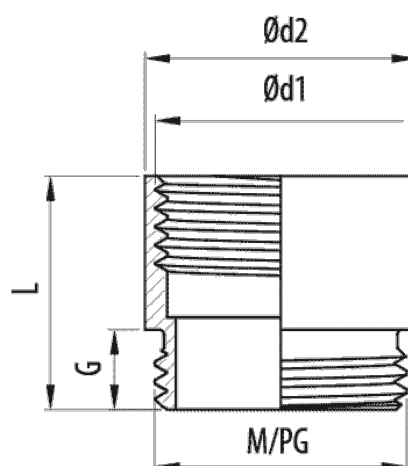

Descrição

Adaptador metálico rosca métrica/PG para rosas de racores e buçins. Disponível em várias medidas. Fabricado em latão niquelado.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em latão niquelado.

Índice de Proteção EN 60529: IP54/IP68 (com junta tórica).

Aplicações

Indicado para adaptação de rosas métricas para PG e viceversa em buçins e uniões de tubos para a proteção e condução de cablagem em aplicações gerais e industriais.

Soluções



Dados do produto

ETIM 10	EC000938	L (mm)	16.5
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		kg/u	0,020
Sistema de protecção	LTN	u	100
Acabamento	Latão Niquelado	Material	Latão niquelado
M/PG	PG 9	Temperatura de trabalho (°C)	-45 / 150 °C
G (mm)	6	Resistência ao fogo	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
M/PG 2	M16		
Ø d2 (mm)	20		

Ⓢ Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

