


Ampliação E-MS

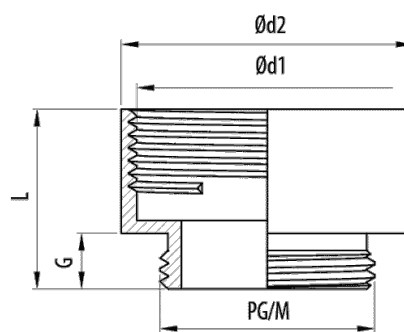

Descrição

Ampliação metálica para rosca métrica e rosca PG. Disponível em várias medidas. Fabricada em latão niquelado.

Vantagens

Fabricado em latão niquelado.

Índice de Proteção EN 60529: IP54/IP68 (com junta tórica).

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Aplicações

Indicado para a ampliação de roscas em buçins e uniões de tubos para a proteção e condução de cablagem em aplicações gerais e industriais.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

 LTN

 PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50

 Latão niquelado

 -45 / 150 °C

 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10
EC000938

Dados do produto

							
PG 7	5	PG 9	17	15	42020709	0,007	100
PG 9	6	PG11	20	16.5	42020911	0,009	100
PG 9	6	PG13	22	17.5	42020913	0,010	100
PG11	6	PG13	22	17.5	42021113	0,012	100
PG11	6	PG16	24	18.5	42021116	0,013	100
PG13	6.5	PG16	24	19	42021316	0,012	100
PG16	6.5	PG21	30	21	42021621	0,024	50
PG21	7	PG29	39	23	42022129	0,038	50
PG29	8	PG36	50	28	42022936	0,078	25
M12	5	M16	18	15	42051216	0,010	100
M16	6	M20	22	17.5	42051620	0,010	100
M20	6.5	M25	27	19	42052025	0,020	50
M25	8	M32	34	20.5	42052532	0,030	50
M32	7	M40	42	23	42053240	0,050	25
M40	9	M50	53	31	42054050	0,093	25
M50	9.5	M63	65	24	42055063	0,161	10

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

Ampliação E-MS

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.