
Ampliação E-MS



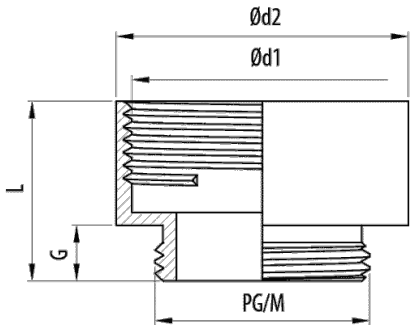

Descrição

Ampliação metálica para rosca métrica e rosca PG. Disponivel em várias medidas. Fabricada em latão niquelado.

Vantagens

Fabricado em latão niquelado.

Índice de Proteção EN 60529: IP54/IP68 (com junta tórica).

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Aplicações

Indicado para a ampliação de roscas em bucins e uniões de tubos para a proteção e condução de cablagem em aplicações gerais e industriais.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Ampliação E-MS

Características técnicas principais

LTN | PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50 | Latão niquelado | -45 / 150 °C

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10
EC000938

Dados do produto

PG 7	5	PG 9	17	15	42020709	0,007	100
PG 9	6	PG11	20	16.5	42020911	0,009	100
PG 9	6	PG13	22	17.5	42020913	0,010	100
PG11	6	PG13	22	17.5	42021113	0,012	100
PG11	6	PG16	24	18.5	42021116	0,013	100
PG13	6.5	PG16	24	19	42021316	0,012	100
PG16	6.5	PG21	30	21	42021621	0,024	50
PG21	7	PG29	39	23	42022129	0,038	50
PG29	8	PG36	50	28	42022936	0,078	25
M12	5	M16	18	15	42051216	0,010	100
M16	6	M20	22	17.5	42051620	0,010	100
M20	6.5	M25	27	19	42052025	0,020	50
M25	8	M32	34	20.5	42052532	0,030	50
M32	7	M40	42	23	42053240	0,050	25
M40	9	M50	53	31	42054050	0,093	25
M50	9.5	M63	65	24	42055063	0,161	10

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Ampliação E-MS

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.