


Bucim HEXADIN-M

1/3

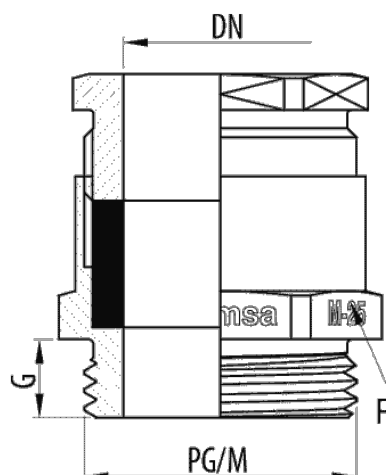

Descrição

Bucim metálico com anel de fecho de neoprene, com um índice de proteção IP54 segundo EN 60529. Disponível em rosca métrica de M12 a M63 e em rosca PG7 a PG48 para vários diâmetros de cabo. Fabricado em latão niquelado.

Vantagens

Fabricado em latão niquelado.

Índice de proteção EN 60529: IP54.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 60°C.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 62444.

Aplicações

Recomenda-se o seu uso para a proteção da cablagem e condutores em aplicações gerais e setor terciário.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principais

 LTN

 PG 7, PG 9, PG 11, PG 13, PG 16, PG 21, PG 29, PG 36, PG 48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63

 LATÓN NIQUELADO,NBR

 IP54

 -15 / 60 °C

 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10
EC000441

Dados do produto							
					Ref	kg/ú	
PG 7	5	6 / 8	20	14	20050007	0,009	50
PG 9	6	4 / 10	21	18	20050009	0,013	50
PG11	6	6.5 / 12	23	20	20050011	0,018	50
PG13	6.5	6.5 / 13.5	26.5	22	20050013	0,024	50
PG16	6.5	6.5 / 16	28.5	24	20050016	0,029	50
PG21	7	9 / 20	31	30	20050021	0,046	25
PG29	8	17 / 28	34	40	20050029	0,087	25
PG36	9	23 / 34	39	50	20050036	0,139	10
PG48	10	35 / 46	47	64	20050048	0,280	5
M12	7	5 / 7	21	14	20051120	0,009	50
M16	7	4 / 9.5	23	18	20051160	0,013	50
M20	7	6 / 13	26.5	22	20051200	0,018	50
M25	8	6 / 15	28.5	27	20051250	0,029	50
M32	8.5	9 / 20	31	33	20051320	0,045	25
M40	8.5	15 / 27	34	40	20051400	0,086	10
M50	9.5	21 / 33	39	50	20051500	0,139	5
M63	10.5	30 / 45	47	65	20051630	0,281	5

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

Bucim HEXADIN-M**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre**PU** - Poliuretano**PE** - Polietileno**NBR** - Borracha NBR**PET** - Poliestireno Termoplástico**TPV** - Termoplástico