


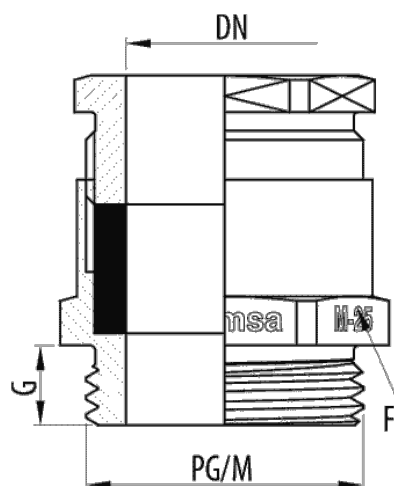

### Descrição

Bucim metálico com anel de fecho de neoprene, com um índice de proteção IP54 segundo EN 60529. Disponível em rosca métrica de M12 a M63 e em rosca PG7 a PG48 para vários diâmetros de cabo. Fabricado em latão niquelado.

### Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 62444.

Fabricado em latão niquelado.

Índice de proteção EN 60529: IP54.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 60°C.

### Aplicações

Recomenda-se o seu uso para a proteção da cablagem e condutores em aplicações gerais e setor terciário.

### Soluções



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

| Dados do produto                      |  |                              |                                              |
|---------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------------------|
| ETIM 10                               |  | EC000441                     |                                              |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | u                            | 50                                           |
| Sistema de protecção                  |  | LTN                          |                                              |
| Acabamento                            |  | Latão Niquelado              |                                              |
| M/PG                                  |  | PG11                         |                                              |
| G (mm)                                |  | 6                            |                                              |
| Intervalo diâmetros do cabo           |  | 6.5 / 12                     |                                              |
| L (mm)                                |  | 23                           |                                              |
| Chave                                 |  | 20                           |                                              |
|                                       |  | kg/u                         | 0,018                                        |
|                                       |  | Material                     | LATÓN NIQUELADO,NBR                          |
|                                       |  | IP                           | IP54                                         |
|                                       |  | Temperatura de trabalho (°C) | -15 / 60 °C                                  |
|                                       |  | Resistência ao fogo          | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |

Ⓢ Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico