


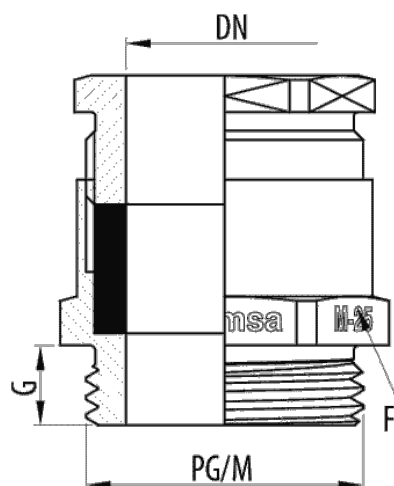

### Descrição

Bucim metálico com anel de fecho de neoprene, com um índice de proteção IP54 segundo EN 60529. Disponível em rosca métrica de M12 a M63 e em rosca PG7 a PG48 para vários diâmetros de cabo. Fabricado em latão niquelado.

### Vantagens

Conformidade CE rejeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 62444.

Fabricado em latão niquelado.

Índice de proteção EN 60529: IP54.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 60°C.

### Aplicações

Recomenda-se o seu uso para a proteção da cablagem e condutores em aplicações gerais e setor terciário.

### Soluções



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

| Dados do produto                      |  |                              |                                              |
|---------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------------------|
| ETIM 10                               |  | EC000441                     |                                              |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |                              |                                              |
| Sistema de proteção                   |  | LTN                          |                                              |
| Acabamento                            |  | Latão Niquelado              |                                              |
| M/PG                                  |  | M20                          |                                              |
| G (mm)                                |  | 7                            |                                              |
| Intervalo diâmetros do cabo           |  | 6 / 13                       |                                              |
| L (mm)                                |  | 26.5                         |                                              |
| Chave                                 |  | 22                           |                                              |
|                                       |  | kg/u                         | 0,018                                        |
|                                       |  | u                            | 50                                           |
|                                       |  | Material                     | LATÓN NIQUELADO,NBR                          |
|                                       |  | IP                           | IP54                                         |
|                                       |  | Temperatura de trabalho (°C) | -15 / 60 °C                                  |
|                                       |  | Resistência ao fogo          | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |

| Ⓢ Sistema de protecção                |
|---------------------------------------|
| CU - Revestimento de cobre            |
| PG - Pré-galvanizado                  |
| EZ - Electrogalvanizado               |
| BC - Bicromatizada electrogalvanizada |
| BK8 - Acabamento de Alta Resistência  |
| GC - Galvanizado a Quente             |
| INOX - Aço Inoxidável                 |
| PT - Tinta de poliéster               |
| AL - Alumínio                         |
| LN - Latão ou Latão Niquelado         |

| Ⓜ Materiais Isolantes                           |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo |
| PVC - Cloreto de polivinilo                     |
| PP - Sem halogéneo de polipropileno             |
| PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre               |
| PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre             |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Borracha NBR                              |
| PET - Poliestireno Termoplástico                |
| TPV - Termoplástico                             |