


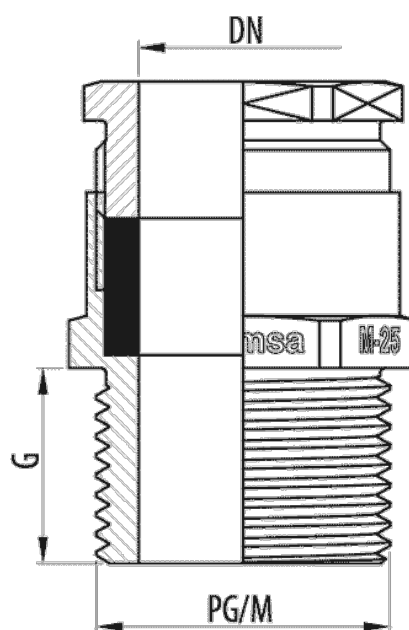

Descrição

Bucim metálico com anel de fecho de neoprene, com um índice de proteção IP54 segundo EN 60529. Rosca de maior comprimento e disponível de PG7 a PG48 para vários diâmetros de cabo. Fabricado em latão niquelado.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 62444.

Fabricado em latão niquelado.

Índice de proteção EN 60529: IP54.

Rosca comprida de 15 mm.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 60°C.

Aplicações

Recomenda-se o seu uso para a proteção da cablagem e condutores em aplicações gerais e setor terciário.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		EC000441	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	0,024
Sistema de protecção		LTN	50
Acabamento		Latão Niquelado	Material
M/PG		PG11	LATÓN NIQUELADO,NBR
G (mm)		15	IP
Intervalo diâmetros do cabo		6.5 / 12	IP54
L (mm)		32	Temperatura de trabalho (°C)
Chave		20	-15 / 60 °C
			Resistência ao fogo
			LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico