


Bucim HEXADIN-P

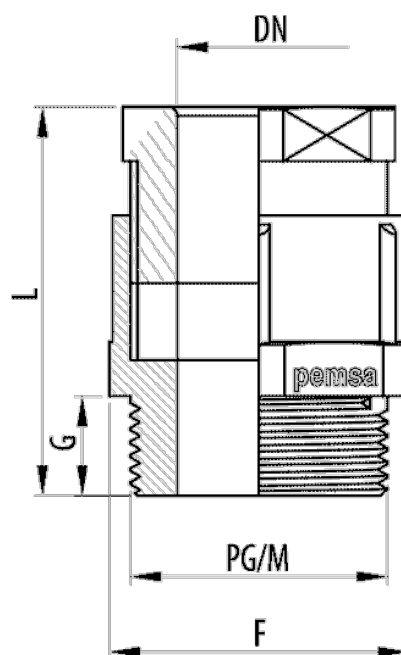

Descrição

Bucim com anel de fecho em TPV com um índice de proteção IP54 segundo EN 60529. Disponível em rosca métrica de M12 a M40 e em PG7 a PG36 para vários diâmetros de cabo. Fabricado em poliamida 6 autoextinguível, em cor cinzenta RAL 7035.

Vantagens

Fabricado em plástico 6 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Índice de proteção EN 60529: IP54.

Disponível em cor cinzenta RAL 7035.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 90°C.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 62444.

Aplicações

Recomenda-se o seu uso para a proteção da cablagem e condutores em aplicações gerais e setor terciário.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

 Colour	Cinza RAL 7035		PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, M12, M16, M20, M25		Poliamida 6		IP54
	-25 / 60 °C		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10	EC000441		

Dados do produto

					Ref	kg/u	
PG 7	8	3.5 / 6	29	15	20010007	0,004	50
PG 9	8	4.5 / 7	30	19	20010009	0,006	50
PG11	8	6 / 9	30	22	20010011	0,009	50
PG13	9	9 / 12	35	24	20010013	0,010	50
PG16	10	11 / 14	38	27	20010016	0,012	50
PG21	11	14 / 18	43	33	20010021	0,021	50
PG29	11	18 / 25	46	42	20010029	0,046	25
PG36	13	25 / 32	62	53	20010036	0,073	10
M12	8	3.5 / 6	29	15	20011120	0,004	50
M16	8	4.5 / 7	30	19	20011160	0,006	50
M16	8	6 / 9	30	22	20011161	0,009	50
M20	9	9 / 12	35	24	20011200	0,010	50
M20	10	11 / 14	38	27	20011201	0,012	50
M25	11	14 / 18	43	33	20011250	0,021	50

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno

Bucims Plasticos

17/09/2026

Bucim HEXADIN-P

3/3

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.