
Bucim HEXADIN-P



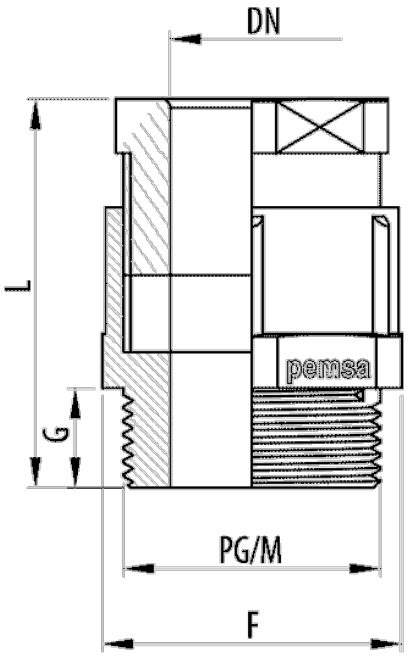

Descrição

Bucim com anel de fecho em TPV com um índice de proteção IP54 segundo EN 60529. Disponivel em rosca métrica de M12 a M40 e em PG7 a PG36 para vários diâmetros de cabo. Fabricado em poliamida 6 autoextinguivel, em cor cinzenta RAL 7035.

Vantagens

Fabricado em plástico 6 autoextinguivel, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Índice de proteção EN 60529: IP54.

Disponível em cor cinzenta RAL 7035.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 90°C.

Conformidade CE reipeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 62444.

Aplicações

Recomenda-se o seu uso para a proteção da cablagem e condutores em aplicações gerais e setor terciário.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Bucim HEXADIN-P

Características técnicas principais

Colour Cinza RAL 7035

PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, M12, M16, M20, M25

Poliamida 6

IP54

-25 / 60 °C

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10 EC000441

Dados do produto

			$L_{(mm)}$		Ref	kg/u	
PG 7	8	3.5 / 6	29	15	20010007	0,004	50
PG 9	8	4.5 / 7	30	19	20010009	0,006	50
PG11	8	6 / 9	30	22	20010011	0,009	50
PG13	9	9 / 12	35	24	20010013	0,010	50
PG16	10	11 / 14	38	27	20010016	0,012	50
PG21	11	14 / 18	43	33	20010021	0,021	50
PG29	11	18 / 25	46	42	20010029	0,046	25
PG36	13	25 / 32	62	53	20010036	0,073	10
M12	8	3.5 / 6	29	15	20011120	0,004	50
M16	8	4.5 / 7	30	19	20011160	0,006	50
M16	8	6 / 9	30	22	20011161	0,009	50
M20	9	9 / 12	35	24	20011200	0,010	50
M20	10	11 / 14	38	27	20011201	0,012	50
M25	11	14 / 18	43	33	20011250	0,021	50

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Bucim HEXADIN-P

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.