


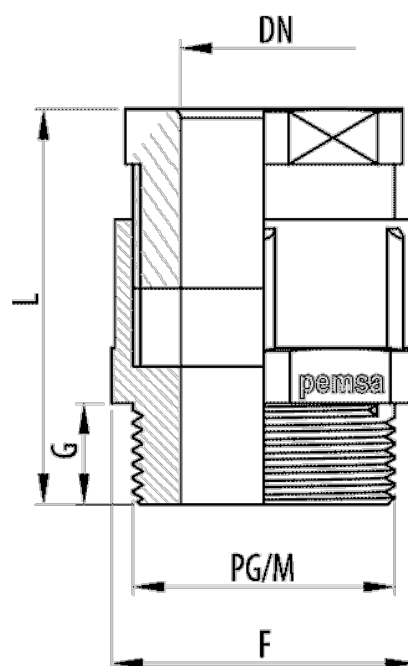

Descrição

Bucim com anel de fecho em TPV com um índice de proteção IP54 segundo EN 60529. Disponível em rosca métrica de M12 a M40 e em PG7 a PG36 para vários diâmetros de cabo. Fabricado em poliamida 6 autoextinguível, em cor cinzenta RAL 7035.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 62444.

Disponível em cor cinzenta RAL 7035.

Fabricado em plástico 6 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Índice de proteção EN 60529: IP54.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 90°C.

Aplicações

Recomenda-se o seu uso para a proteção da cablagem e condutores em aplicações gerais e setor terciário.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Dados do produto			
ETIM 10		EC000441	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	50
Cor		Cinza RAL 7035	
M/PG		PG 7	
G (mm)		8	
Intervalo diâmetros do cabo		3.5 / 6	
L (mm)		29	
Chave		15	
		kg/u	0,004
		Material	Poliamida 6
		IP	IP54
		Temperatura de trabalho (°C)	-25 / 60 °C
		Resistência ao fogo	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

Ⓢ Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico