
Bucims Plasticos

17/11/2026

# Bucim HEXADIN-P ( Ref: 20010021 )



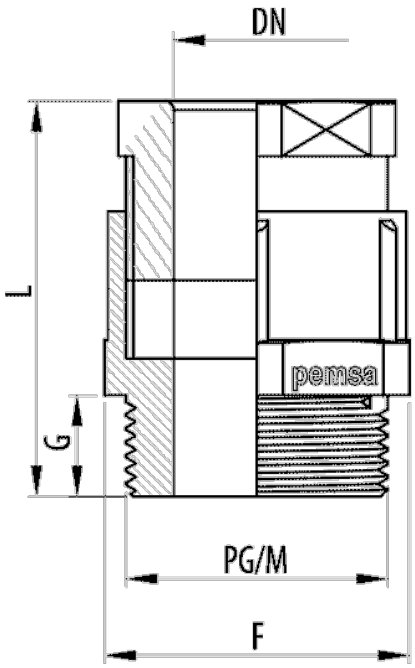


## Descrição

Bucim com anel de fecho em TPV com um índice de proteção IP54 segundo EN 60529. Disponivel em rosca métrica de M12 a M40 e em PG7 a PG36 para vários diâmetros de cabo. Fabricado em poliamida 6 autoextinguivel, em cor cinzenta RAL 7035.

## Vantagens

Conformidade CE reipeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 62444.

Disponível em cor cinzenta RAL 7035.

Fabricado em plástico 6 autoextinguivel, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Índice de proteção EN 60529: IP54.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 90°C.

## Aplicações

Recomenda-se o seu uso para a proteção da cablagem e condutores em aplicações gerais e setor terciário.

## Soluções



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

# Bucim HEXADIN-P ( Ref: 20010021 )

## Dados do produto

| | |
|---|---|
| **ETIM 10** | EC000441 |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | |
| **Cor** | Cinza RAL 7035 |
| **M/PG** | PG21 |
| **G (mm)** | 11 |
| **Intervalo diâmetros do cabo** | 14 / 18 |
| **L (mm)** | 43 |
| **Chave** | 33 |

| | |
|---|---|
| **kg/u** | 0,021 |
| **u** | 50 |
| **Material** | Poliamida 6 |
| **IP** | IP54 |
| **Temperatura de trabalho (°C)** | -25 / 60 °C |
| **Resistência ao fogo** | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |

## Ⓢ Sistema de protecção

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrogalvanizada

**BK8** - Acabamento de Alta Resistência

**GC** - Galvanizado a Quente

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

## Ⓜ Materiais Isolantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.