


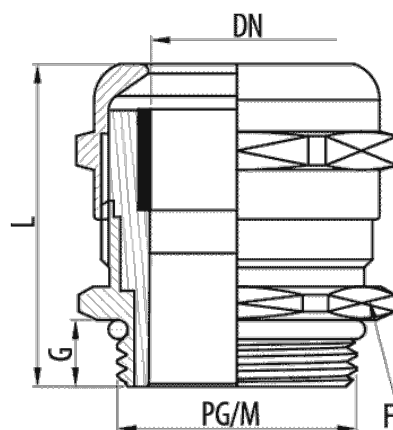

### Descrição

Bucim metálico com sistema de fecho por diafragma melhorado com junta NBR e um índice de proteção IP68 (10 bar) segundo EN 60529. Disponível em rosca métrica de M12 a M40 para vários diâmetros de cabo. Fabricado em aço inox AISI 304. Para aplicações em indústria alimentar e ambientes agressivos.

### Vantagens

Certificação UL Classified. Certificação CSA, GL, VDE, EAC, NF. Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 62444.

Índice de proteção EN 60529: IP68 com 10 bares de pressão para imersão em água.

Material em aço inox AISI 304, resistente à corrosão segundo IEC 62444.

Sistema de fecho mediante diafragma melhorado com junta interior de NBR.

Temperatura de trabalho: -40°C a + 100°C.

### Aplicações

Recomenda-se o seu uso para a proteção da cablagem e condutores com grande necessidade de estanqueidade em instalações industriais, alimentares, farmacêuticas, fabricação de máquinas, OEM, aplicações no exterior e em aplicações industriais.

### Soluções



INDUSTRIA ALIMENTARIA



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



| Dados do produto            |                         |                              |                                              |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| Sistema de proteção         | INOX                    | Chave                        | 30                                           |
| Acabamento                  | Aço inoxidável AISI 304 | kg/u                         | 0.040                                        |
| M/PG                        | M25                     | u                            | 10                                           |
| G (mm)                      | 7                       | Material                     | ACERO INOXIDABLE AISI 304,NBR,POLIAMIDA 6    |
| Intervalo diâmetros do cabo | 13 / 18                 | IP                           | IP68                                         |
| Ø d1 (mm)                   | 22                      | Temperatura de trabalho (°C) | -25 / 60 °C                                  |
| L (mm)                      | 31                      | Resistência ao fogo          | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |

| Ⓢ Sistema de protecção                          |
|-------------------------------------------------|
| CU - Revestimento de cobre                      |
| PG - Pré-galvanizado                            |
| EZ - Electrogalvanizado                         |
| BC - Bicromatizada electrogalvanizada           |
| BK8 - Acabamento de Alta Resistência            |
| GC - Galvanizado a Quente                       |
| INOX - Aço Inoxidável                           |
| PT - Tinta de poliéster                         |
| AL - Alumínio                                   |
| LN - Latão ou Latão Niquelado                   |
| Ⓜ Materiais Isolantes                           |
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo |
| PVC - Cloreto de polivinilo                     |
| PP - Sem halogéneo de polipropileno             |
| PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre               |
| PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre             |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Borracha NBR                              |
| PET - Poliestireno Termoplástico                |
| TPV - Termoplástico                             |