


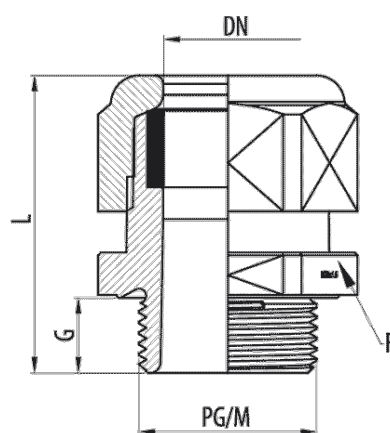

Descrição

Bucim com junta NBR com um índice de proteção IP68 (10 bar) segundo EN 60529. Disponível em rosca métrica de M12 a M63 e em rosca PG7 a PG48 para vários diâmetros de cabo. Fabricado em poliamida 6 autoextinguível, em cor cinzenta RAL 7035 e cor preta RAL 9005. Aplicações industriais e especiais.

Vantagens

Fabricado em Poliamida 6 autoextinguível. Resistência ao fogo V0 segundo UL 94. Livre de halogéneos. Resistente à radiação UV, classificação UL_f1.

Índice de proteção EN 60529: IP68 com 10 bares de pressão para imersão em água.

Sistema de fecho mediante diafragma melhorado com junta interior de NBR.

Temperatura de trabalho: -40°C a + 100°C.

Certificação UL Classified. Certificação CSA, GL, VDE, EAC, NF. Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 62444.

Aplicações

Recomenda-se o seu uso na fabricação de equipamentos OEM, aplicações no exterior e em aplicações navais.

Soluções



SECTOR FERROVIARIO



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principais

Colour Cinza RAL 7035	PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63	NBR,POLIAMIDA 6
IP68	-25 / 90 °C	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
	ETIM 10 EC000441	

Dados do produto

						Ref	kg/u	
PG 7	8	3 / 6.5	9	29	15	22010007	0,004	50
PG 9	8	4 / 8	11	30	19	22010009	0,006	50
PG11	8	5 / 10	11	33	22	22010011	0,009	50
PG13	9	6 / 12	16	36	24	22010013	0,011	50
PG16	10	10 / 14	18	38	27	22010016	0,015	50
PG21	11	13 / 18	22	42	33	22010021	0,023	50
PG29	11	18 / 25	30	49	42	22010029	0,041	25
PG36	13	22 / 32	39	61	53	22010036	0,070	10
M12	8	3 / 6.5	9	29	15	22011120	0,004	50
M16	8	4 / 8	11	30	19	22011160	0,006	50
M16	8	5 / 10	14	33	22	22011161	0,009	50
M20	9	6 / 12	16	36	24	22011200	0,011	50
M20	9	10 / 14	18	37	27	22011201	0,015	50
M25	11	13 / 18	22	42	33	22011250	0,023	50
M32	11	18 / 25	30	50	42	22011320	0,041	25
M40	13	22 / 32	39	61	53	22011400	0,070	10
M50	13	32 / 38	45	62	60	22011500	0,091	5
M63	14	37 / 44	51	63	65	22011630	0,095	5

Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno

Bucim HSK-K

- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

