
HSK Bucims Industriais

Bucim HSK-K-EX



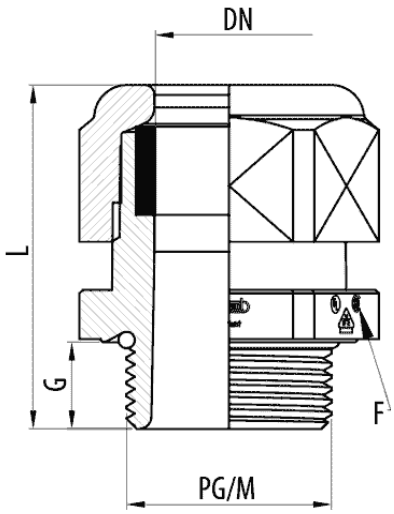

Descrição

Bucim com sistema de fecho por diafragma melhorado com junta NBR e um índice de proteção IP68 (10 bar) segundo EN 60529. Disponível em rosca métrica de M12 a M63 e em rosca PG7 a PG48 para diversos diâmetros de cabo. Fabricado em poliamida 6 autoextinguível em cor preto RAL 9005. Aplicações ATEX com atmosferas explosivas.

Vantagens

Fabricado em Poliamida 6 autoextinguivel. Resistência ao fogo V0 segundo UL 94. Livre de halogéneos. Resistente à radiação UV, classificação UL_f1.

Certificação ATEX: II 2G 1D.

Sistema de fecho mediante diafragma melhorado com junta interior de NBR.

Temperatura de trabalho: -40°C a + 100°C. Índice de proteção EN 60529: IP68 com 10 bares de pressão para imersão em água.

Certificação UL Classified. Certificação CSA, GL, VDE, EAC, NF. Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 62444.

Aplicações

Recomenda-se o seu uso para a proteção da cablagem e condutores com grande necessidade de esteanquecidade em instalações classificads ATEX com risco de incêndio ou explosão, industriais, fabricação de máquinas, OEM, aplicações no exterior e em aplicações industriais e marinas.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

HSK Bucims Industriais

Bucim HSK-K-EX

Características técnicas principais

Colour Preto RAL 9005

M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63

NBR,POLIAMIDA 6

IP68

-15 / 90 °C

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10 EC000441

Dados do produto

				$L_{(mm)}$		REF	kg/u	
M12	8	3 / 6.5	9	29	15	22031120	0,005	50
M16	8	4 / 8	11	30	19	22031160	0,006	50
M16	8	5 / 10	14	33	22	22031161	0,006	50
M20	9	6.5 / 12	16	36	24	22031200	0,009	50
M20	9	10 / 14	18	37	27	22031201	0,009	50
M25	11	13 / 18	22	42	33	22031250	0,022	50
M32	11	18 / 25	30	50	42	22031320	0,041	25
M40	13	22 / 32	39	61	53	22031400	0,072	10
M50	13	32 / 38	45	62	60	22031500	0,093	5
M63	14	37 / 44	51	62	65	22031630	0,102	5

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.