


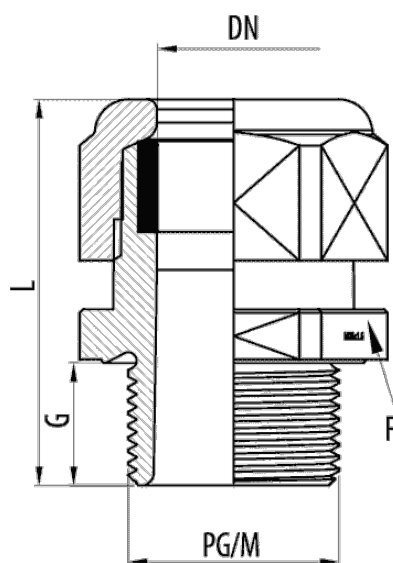

### Descrição

Bucim com sistema de fecho por diafragma melhorado com junta de NBR, rosca larga e um índice de proteção de IP68 (10 bar) segundo EN 60529. Disponível em rosca métrica de M12 a M63 e em rosca PG7 a PG48 para diversos diâmetros de cabo. Fabricado em poliamida 6 autoextinguível em cor cinzenta RAL 7035 e cor preta RAL 9005. Aplicações industriais e especiais.

### Vantagens

Certificação UL Classified. Certificação CSA, GL, VDE, EAC, NF. Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 62444.

Fabricado em Poliamida 6 autoextinguível. Resistência ao fogo V0 segundo UL 94. Livre de halogéneos. Resistente à radiação UV, classificação UL\_f1.

Índice de proteção EN 60529: IP68 com 10 bares de pressão para imersão em água.

Sistema de fecho mediante diafragma melhorado com junta interior de NBR.

Temperatura de trabalho: -40°C a + 100°C.

### Aplicações

Recomenda-se o seu uso para a proteção de cablagem e condutores com grandes requisitos de estanqueidade em instalações industriais, fabricação de equipamentos, OEM, em aplicações industriais e navais.

### Soluções



SECTOR FERROVIARIO



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Dados do produto

|                                       |                |                              |                                              |
|---------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| ETIM 10                               | EC000441       | kg/u                         | 0,010                                        |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |                | u                            | 50                                           |
| Cor                                   | Cinza RAL 7035 | Material                     | NBR,POLIAMIDA 6                              |
| M/PG                                  | M16            | IP                           | IP68                                         |
| G (mm)                                | 15             | Temperatura de trabalho (°C) | -25 / 90 °C                                  |
| Intervalo diâmetros do cabo           | 5 / 10         | Resistência ao fogo          | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |
| Ø d1 (mm)                             | 14             |                              |                                              |
| L (mm)                                | 40             |                              |                                              |
| Chave                                 | 22             |                              |                                              |

Ⓢ Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

