


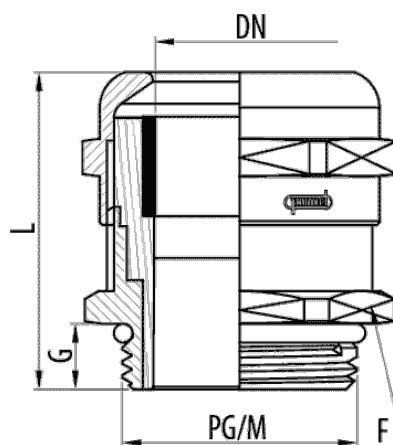

Descrição

Bucim com sistema de fecho com diafragma melhorado e junta interior de NBR, com un índice de proteção IP68 (10 bar) segundo EN 60529 . Disponível em rosca métrica de M12 a M63 e em rosca PG7 a PG48 para vários diâmetros de cabo. Fabricado em latão niquelado. Aplicações industriais e especiais.

Vantagens

Fabricado em latão niquelado.

Índice de proteção EN 60529: IP68 com 10 bares de pressão para imersão em água.

Sistema de fecho mediante diafragma melhorado com junta interior de NBR.

Temperatura de trabalho: -40°C a + 100°C.

Certificação UL Classified. Certificação CSA, GL, VDE, EAC, NF. Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 62444.

Aplicações

Recomenda-se o seu uso para a proteção da cablagem e condutores, com grandes exigências de estanqueidade em instalações industriais, fabricação de equipamentos, OEM, e em aplicações industriais.

Soluções



SECTOR FERROVIARIO



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principais

LTN	PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63			
LATÓN NIQUELADO, NBR, POLIAMIDA 6	IP68	-25 / 90 °C	LIBRE DE HALÓGENOS, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	
ETIM 10				
EC000441				

Dados do produto

				L _{mm}		REF	kg/u	
PG 7	5	3 / 6.5	9	24	14	22050007	0,011	50
PG 9	6	4 / 8	11	27	17	22050009	0,018	50
PG11	6	5 / 10	14	28	20	22050011	0,024	50
PG13	6.5	6 / 12	16	30.5	22	22050013	0,029	50
PG16	6.5	10 / 14	18	29.5	24	22050016	0,032	50
PG21	7	13 / 18	22	31	30	22050021	0,052	25
PG29	8	18 / 25	30	37	40	22050029	0,097	25
PG36	8	22 / 32	39	43	50	22050036	0,160	10
PG48	10	37 / 44	51	48	64	22050048	0,302	5
M12	6.5	3 / 6.5	9	25.5	14	22051120	0,010	50
M16	6	4 / 8	11	27	17	22051160	0,018	50
M16	6	5 / 10	14	28	20	22051161	0,018	50
M20	6	6 / 12	16	29	22	22051200	0,029	50
M20	6	10 / 14	18	30	24	22051201	0,029	50
M25	7	13 / 18	22	33	30	22051250	0,052	25
M32	8	18 / 25	30	39	40	22051320	0,097	25
M40	8	22 / 32	39	45	50	22051400	0,168	10
M50	9	32 / 38	45	46	57	22051500	0,221	5
M63	10	37 / 44	51	48	64	22051630	0,365	5

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electro galvanizado
BC - Bicromatizada electro galvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo

Bucim HSK-M

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

