
HSK Bucims Industriais

Bucim HSK-M-EX



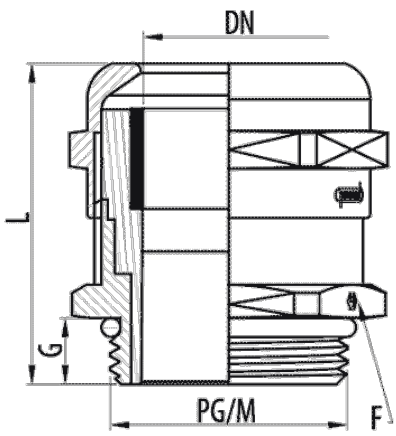

Descrição

Bucim metálico com sistema de fecho por diafragma melhorado com junta NBR e um índice de proteção de IP68 (10 bar) segundo EN 60529. Disponivel em rosca métrica de M12 a M63 e em rosca PG7 a PG48 para vários diâmetros de cabo. Fabricado em latão niquelado. Aplicações ATEX com atmosferas explosivas.

Vantagens

Fabricado em latão niquelado.

Certificação ATEX: II 2G 1D.

Sistema de fecho mediante diafragma melhorado com junta interior de NBR.

Temperatura de trabalho: -40°C a + 100°C. Índice de proteção EN 60529: IP68 com 10 bares de pressão para imersão em água.

Certificação UL Classified. Certificação CSA, GL, VDE, EAC, NF. Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 62444.

Aplicações

Recomenda-se o seu uso para a proteção da cablagem e condutores com grande necessidade de esteanquecidade em instalações classificads ATEX com risco de incêndio ou explosão, industriais, fabricação de máquinas, OEM, aplicações no exterior e em aplicações industriais e marinas.

Soluções

INDUSTRIA PETROQUÍMICA

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Bucim HSK-M-EX

Características técnicas principais

LTN | M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63 | LATÓN NIQUELADO,NBR,POLIAMIDA 6 | IP68 | -15 / 90 °C | ETIM 10 EC000441 | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

Dados do produto

M12	6.5	3 / 6.5	9	25.5	14	22081120	0,020	50
M16	6	4 / 8	11	27	17	22081160	0,020	50
M16	6	6 / 10	14	28	20	22081161	0,020	50
M20	6	6 / 12	16	29	22	22081200	0,030	50
M20	6	10 / 14	18	30	24	22081201	0,030	50
M25	7	14 / 18	22	33	30	22081250	0,050	25
M32	8	20 / 25	30	39	40	22081320	0,100	25
M40	8	22 / 32	39	45	50	22081400	0,171	10
M50	9	32 / 38	48	46	57	22081500	0,222	5
M63	10	37 / 44	51	48	64	22081630	0,295	5

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.