
HSK Bucims Industriais

17/11/2026

# Bucim HSK-M-EX ( Ref: 22081120 )





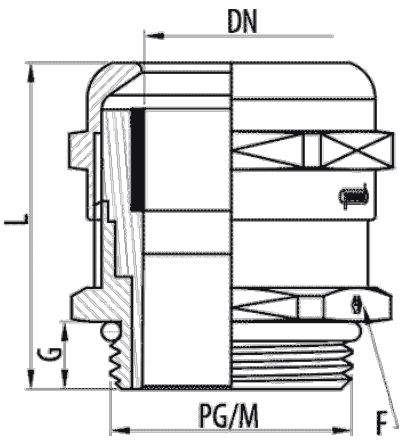


## Descrição

Bucim metálico com sistema de fecho por diafragma melhorado com junta NBR e um índice de proteção de IP68 (10 bar) segundo EN 60529. Disponivel em rosca métrica de M12 a M63 e em rosca PG7 a PG48 para vários diâmetros de cabo. Fabricado em latão niquelado. Aplicações ATEX com atmosferas explosivas.

## Vantagens

Certificação UL Classified. Certificação CSA, GL, VDE, EAC, NF. Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 62444.

Certificação ATEX: II 2G 1D.

Fabricado em latão niquelado.

Sistema de fecho mediante diafragma melhorado com junta interior de NBR.

Temperatura de trabalho: -40°C a + 100°C. Índice de proteção EN 60529: IP68 com 10 bares de pressão para imersão em água.

## Aplicações

Recomenda-se o seu uso para a proteção da cablagem e condutores com grande necessidade de esteanquecidade em instalações classificads ATEX com risco de incêndio ou explosão, industriais, fabricação de máquinas, OEM, aplicações no exterior e em aplicações industriais e marinas.

## Soluções

INDUSTRIA PETROQUÍMICA



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

# Bucim HSK-M-EX ( Ref: 22081120 )

## Dados do produto

| | |
|---|---|
| **ETIM 10** | EC000441 |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | |
| **Sistema de proteção** | LTN |
| **Acabamento** | Latão Niquelado |
| **M/PG** | M12 |
| **G (mm)** | 6.5 |
| **Intervalo diãmetros do cabo** | 3 / 6.5 |
| **Ø d1 (mm)** | 9 |
| **L (mm)** | 25.5 |

| | |
|---|---|
| **Chave** | 14 |
| **kg/u** | 0,020 |
| **u** | 50 |
| **Material** | LATÓN NIQUELADO,NBR,POLIAMIDA 6 |
| **IP** | IP68 |
| **Temperatura de trabalho (°C)** | -15 / 90 °C |
| **Resistência ao fogo** | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |

## Sistema de protecção

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrogalvanizada

**BK8** - Acabamento de Alta Resistência

**GC** - Galvanizado a Quente

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

## Materiais Isolantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.