


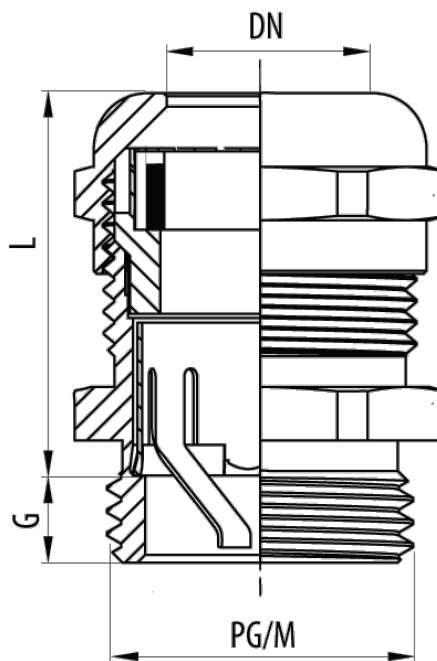

Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		EC000441	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de proteção		LTN	
Acabamento		Latão Niquelado	
M/PG		M12	
G (mm)		6	
Intervalo diâmetros do cabo		3 / 6,5	
Ø d1 (mm)		9	
L (mm)		28	
Chave		14	
kg/u		0,013	
u		100	
Material		LATÓN NIQUELADO,NBR,POLIAMIDA 6	
IP		IP68	
Temperatura de trabalho (°C)		-20 / 100 °C	
Resistência ao fogo		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

Ⓢ Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico