


Bucim IRIS-M H. TEMP

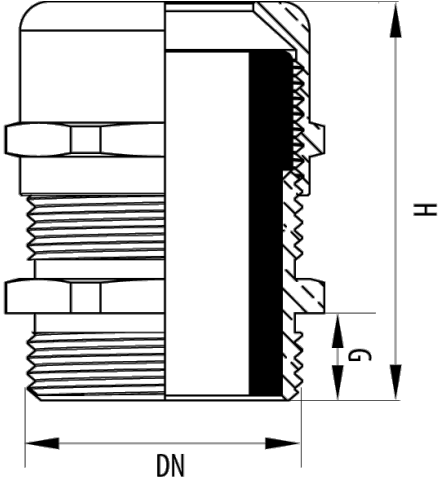

Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



Características técnicas principais

LTN	Latão Niquelado	PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63	ETIM
LATÓN NIQUELADO,SILICONA	IP68	-60 / 180 °C	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

Dados do produto

				L _{mm}		Ref	kg/Li	
PG 7	6	3 / 6.5	9	28	14	21038007	0.013	100
PG 9	6	4 / 8	11	29	17	21038009	0.017	50
PG11	6	5 / 10	14	30.5	20	21038011	0.023	50
PG13	6.5	6 / 12	16	33	22	21038013	0.030	50
PG16	6.5	10 / 14	18	34.5	24	21038016	0.032	50
PG21	7	13 / 18	22	38.5	30	21038021	0.056	25
PG29	8	18 / 25	30	46	40	21038029	0.118	20
PG36	10	22 / 32	39	53	50	21038036	0.202	10
PG42	12	30 / 38	45	59	57	21038042	0.235	5
PG48	14	34 / 45	51	62	64	21038048	0.348	5
M12	6	3 / 6.5	9	28	14	21039120	0.013	100
M16	7	4 / 8	11	30	18	21039160	0.018	50
M20	8	6 / 12	16	34.5	22	21039200	0.030	50
M25	8	10 / 14	18	36	27	21039250	0.036	25
M32	9	13 / 18	22	40.5	34	21039320	0.069	20
M40	9	18 / 25	30	47	43	21039400	0.140	10
M50	9	22 / 32	39	52	55	21039500	0.242	5
M63	14	34 / 44	51	62	68	21039630	0.417	5

Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno

Bucim IRIS-M H. TEMP

- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

