


Bucim IRIS-M H. TEMP (Ref: 21038029)

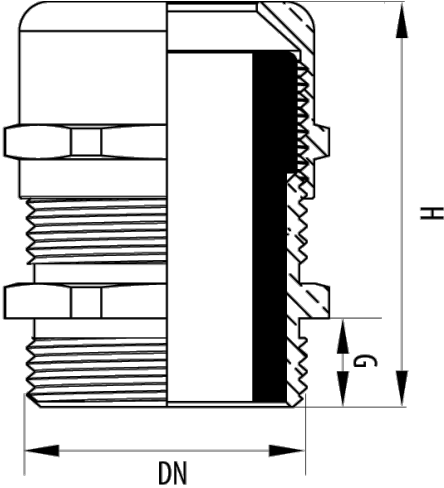

Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



Dados do produto				
Sistema de proteção		LTN	Chave	40
Acabamento		Latão Niquelado	kg/u	0.118
M/PG		PG29	u	20
G (mm)		8	Material	LATÓN NIQUELADO,SILICONA
Intervalo diâmetros do cabo		18 / 25	IP	IP68
Ø d1 (mm)		30	Temperatura de trabalho (°C)	-60 / 180 °C
L (mm)		46	Resistência ao fogo	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

Ⓢ Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico