


Bucim IRIS-M H. TEMP (Ref: 21038042)

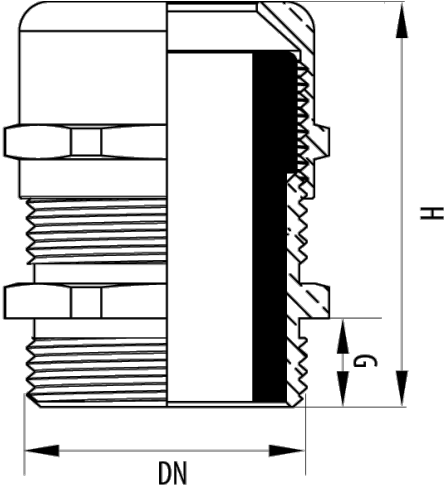

Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



Dados do produto					
Sistema de proteção		LTN	Chave		57
Acabamento		Latão Niquelado	kg/u		0.235
M/PG		PG42	u		5
G (mm)		12	Material		LATÓN NIQUELADO,SILICONA
Intervalo diâmetros do cabo		30 / 38	IP		IP68
Ø d1 (mm)		45	Temperatura de trabalho (°C)		-60 / 180 °C
L (mm)		59	Resistência ao fogo		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

Ⓢ Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico