


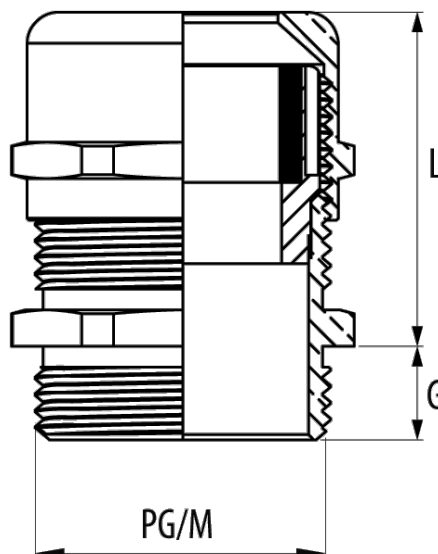

Descrição

Bucim metálico com sistema de fecho por diafragma com junta TPV e um índice de proteção IP68 (5 bar) segundo EN 60529. Disponível em rosca métrica de M12 a M63 e em rosca PG7 a PG48 para vários diâmetros de cabo. Fabricado em aço inox AISI303.

Vantagens

Fabricado em aço inox AISI 303, 304, (norma EN 10088), com tratamento Thermicon passivado, próprio para instalações em ambientes agressivos, Grau 4 de resistência à corrosão, segundo IEC 61836. Alta proteção interior e exterior.

Índice de proteção EN 60529: IP68 com 5 bares de pressão para imersão em água.

Sistema de fecho mediante diafragma com junta interior de NBR.

Temperatura de trabalho: -20°C a + 100°C. Índice de proteção EN 60529: IP68 com 5 bares de pressão para imersão em água.

Conformidade CE rejeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 62444.

Aplicações

Recomenda-se o seu uso para a proteção da cablagem e condutores, com grandes requisitos de estanqueidade em instalações gerais, fabricação de equipamentos, OEM, e em aplicações industriais.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

INOX	PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63				
ACERO INOXIDABLE AISI 303,NBR,POLIAMIDA 6	IP68	-20 / 100 °C	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA		
ETIM 10					
EC000441					

Dados do produto

				L _{mm}		Ref	kg/Li	
PG 7	6	3 / 6.5	9	28	14	21084007	0,013	100
PG 9	6	4 / 8	11	29	17	21084009	0,017	50
PG11	6	5 / 10	14	30.5	22	21084011	0,023	50
PG13	6.5	6 / 12	16	33	22	21084013	0,030	50
PG16	6.5	10 / 14	18	34.5	24	21084016	0,032	50
PG21	7	13 / 18	22	38.5	30	21084021	0,055	25
PG29	8	18 / 25	30	46	41	21084029	0,117	20
PG36	10	22 / 32	39	53	50	21084036	0,201	10
PG42	12	30 / 38	45	59	60	21084042	0,234	5
PG48	14	33 / 44	51	62	65	21084048	0,349	5
M12	6	3 / 6.5	9	28	14	21085120	0,013	100
M16	7	4 / 8	11	30	18	21085160	0,019	50
M20	8	6 / 12	16	34.5	22	21085200	0,026	50
M25	8	10 / 14	18	36	27	21085250	0,041	25
M32	9	13 / 18	22	40.5	36	21085320	0,071	20
M40	9	18 / 25	30	47	46	21085400	0,146	10
M50	9	22 / 32	39	52	55	21085500	0,257	5
M63	14	33 / 44	51	62	70	21085630	0,399	5

Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno

Bucim IRIS-M INOX**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre**PU** - Poliuretano**PE** - Polietileno**NBR** - Borracha NBR**PET** - Poliestireno Termoplástico**TPV** - Termoplástico