


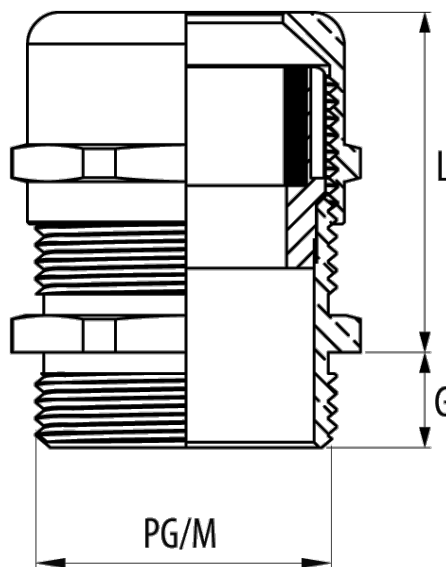

Descrição

Bucim metálico com sistema de fecho por diafragma com junta TPV e um índice de proteção IP68 (5 bar) segundo EN 60529. Disponível em rosca métrica de M12 a M63 e em rosca PG7 a PG48 para vários diâmetros de cabo. Fabricado em aço inox AISI303.

Vantagens

Conformidade CE rejeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 62444.

Fabricado em aço inox AISI 303, 304, (norma EN 10088), com tratamento Thermicron passivado, próprio para instalações em ambientes agressivos, Grau 4 de resistência à corrosão, segundo IEC 61836. Alta proteção interior e exterior.

Índice de proteção EN 60529: IP68 com 5 bares de pressão para imersão em água.

Sistema de fecho mediante diafragma com junta interior de NBR.

Temperatura de trabalho: -20°C a + 100°C. Índice de proteção EN 60529: IP68 com 5 bares de pressão para imersão em água.

Aplicações

Recomenda-se o seu uso para a proteção da cablagem e condutores, com grandes requisitos de estanqueidade em instalações gerais, fabricação de equipamentos, OEM, e em aplicações industriais.

Soluções



Dados do produto

ETIM 10	EC000441	Chave	24
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		kg/u	0,032
Sistema de protecção	INOX	u	50
Acabamento	Aço inoxidável AISI 303	Material	ACERO INOXIDABLE AISI 303,NBR,POLIAMIDA 6
M/PG	PG16	IP	IP68
G (mm)	6.5	Temperatura de trabalho (°C)	-20 / 100 °C
Intervalo diâmetros do cabo	10 / 14	Resistência ao fogo	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
Ø d1 (mm)	18		
L (mm)	34.5		

Ⓢ Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

