


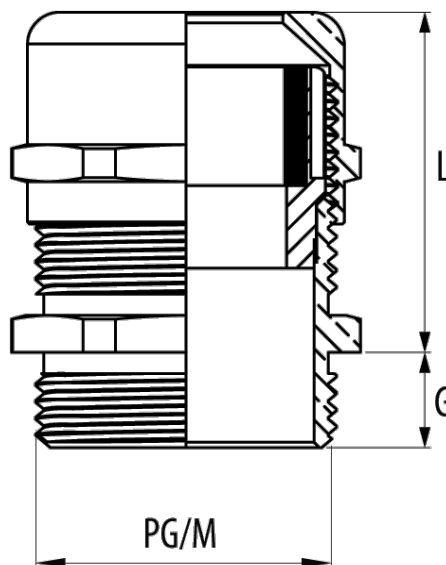

Descrição

Bucim metálico com sistema de fecho por diafragma com junta TPV e um índice de proteção IP68 (5 bar) segundo EN 60529. Disponível em rosca métrica de M12 a M63 e em rosca PG7 a PG48 para vários diâmetros de cabo. Fabricado em aço inox AISI303.

Vantagens

Conformidade CE rejeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 62444.

Fabricado em aço inox AISI 303, 304, (norma EN 10088), com tratamento Thermicron passivado, próprio para instalações em ambientes agressivos, Grau 4 de resistência à corrosão, segundo IEC 61836. Alta proteção interior e exterior.

Índice de proteção EN 60529: IP68 com 5 bares de pressão para imersão em água.

Sistema de fecho mediante diafragma com junta interior de NBR.

Temperatura de trabalho: -20°C a + 100°C. Índice de proteção EN 60529: IP68 com 5 bares de pressão para imersão em água.

Aplicações

Recomenda-se o seu uso para a proteção da cablagem e condutores, com grandes requisitos de estanqueidade em instalações gerais, fabricação de equipamentos, OEM, e em aplicações industriais.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		EC000441	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de proteção		INOX	
Acabamento		Aço inoxidável AISI 303	
M/PG		PG29	
G (mm)		8	
Intervalo diâmetros do cabo		18 / 25	
Ø d1 (mm)		30	
L (mm)		46	
Chave		41	
kg/u		0,117	
u		20	
Material		ACERO INOXIDABLE AISI 303,NBR,POLIAMIDA 6	
IP		IP68	
Temperatura de trabalho (°C)		-20 / 100 °C	
Resistência ao fogo		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

Sistema de protecção

CU

Revestimento de cobre

PG

Pré-galvanizado

EZ

Electrogalvanizado

BC

Bicromatizada electrogalvanizada

BK8

Acabamento de Alta Resistência

GC

Galvanizado a Quente

INOX

Aço Inoxidável

PT

Tinta de poliéster

AL

Alumínio

LN

Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS

Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC

Cloreto de polivinilo

PP

Sem halogéneo de polipropileno

PA6

Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12

Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU

Poliuretano

PE

Polietileno

NBR

Borracha NBR

PET

Poliestireno Termoplástico

TPV

Termoplástico