


Bucim IRIS-M XL

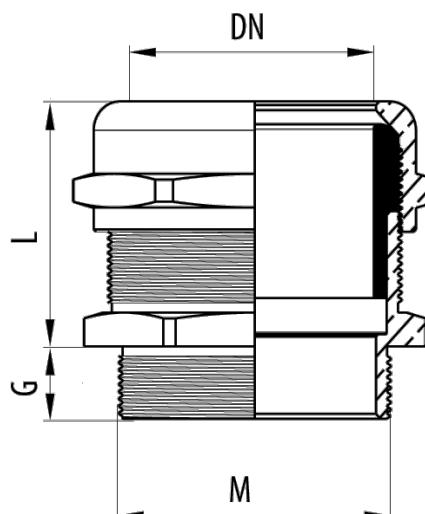

Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



Características técnicas principais

 LTN	 M63, M75, M80, M90	 LATÓN NIQUELADO,NBR	 IP68	 -20 / 100 °C
 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA		ETIM 10 EC000441		

Dados do produto

					Ref	kg/u	
M63	15	45 / 55	63	70	21087630	0,518	5
M75	20	50 / 63	68	85	21087750	0,707	2
M80	20	50 / 63	78	90	21087800	0,877	2
M90	20	60 / 70	81	100	21087900	1,120	1

 Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico