


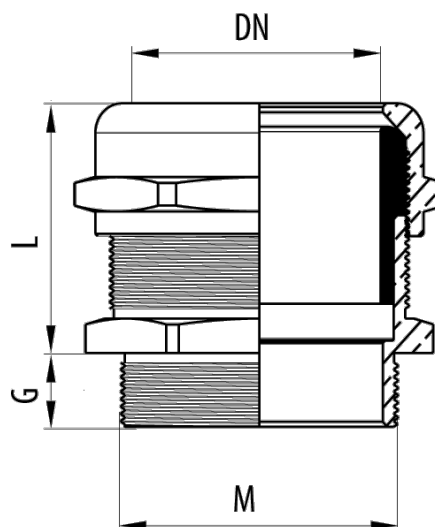

#### Descrição

#### Vantagens

#### Aplicações

#### Soluções



|                                              |                 |                                     |                                              |
|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>ETIM 10</b>                               | EC000441        | <b>kg/u</b>                         | 1,120                                        |
| <b>Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)</b> |                 | <b>u</b>                            | 1                                            |
| <b>Sistema de proteção</b>                   | LTN             | <b>Material</b>                     | LATÓN NIQUELADO,NBR                          |
| <b>Acabamento</b>                            | Latão Niquelado | <b>IP</b>                           | IP68                                         |
| <b>M/PG</b>                                  | M90             | <b>Temperatura de trabalho (°C)</b> | -20 / 100 °C                                 |
| <b>G (mm)</b>                                | 20              | <b>Resistência ao fogo</b>          | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |
| <b>Intervalo diâmetros do cabo</b>           | 60 / 70         |                                     |                                              |
| <b>L (mm)</b>                                | 81              |                                     |                                              |
| <b>Chave</b>                                 | 100             |                                     |                                              |

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrolgalvanizada

**BK8** - Acabamento de Alta Resistência

**GC** - Galvanizado a Quente

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre**

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Reijbrand, Pemsaband, Inducanrel, Reijtech, Megaband, Pemsaflex são marcas registradas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.