


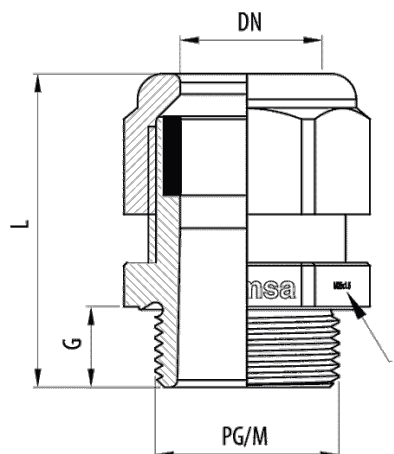

### Descrição

Bucim com sistema de fecho por diafragma com junta de NBR e um índice de proteção IP 68 (5 bar) segundo EN 60529. Disponível em rosca métrica de M12 a M63 e em rosca PG7 a PG48 para diversos diâmetros de cabo. Certificação UL Classified. Fabricado em poliamida 6 autoextinguível, em cor cinzento claro RAL 7035, cinzento RAL 7001 e em cor preta RAL 9005.

### Vantagens

Certificação UL Classified. Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 62444.

Fabricado em plástico 6 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Índice de proteção EN 60529: IP68 com 5 bares de pressão para imersão em água.

Sistema de fecho mediante diafragma com junta interior de NBR.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 90°C.

### Aplicações

Recomenda-se o seu uso para a proteção da cablagem e condutores, com grandes requisitos de estanqueidade em instalações gerais, fabricação de equipamentos, OEM, e em aplicações industriais.

### Soluções



FOTOVOLTAICA



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

| Dados do produto                      |  |                              |                                              |
|---------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------------------|
| ETIM 10                               |  | EC000441                     |                                              |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |                              |                                              |
| Cor                                   |  | Cinza RAL 7001               |                                              |
| M/PG                                  |  | M12                          |                                              |
| G (mm)                                |  | 8                            |                                              |
| Intervalo diâmetros do cabo           |  | 3 / 6.5                      |                                              |
| Ø d1 (mm)                             |  | 9                            |                                              |
| L (mm)                                |  | 32                           |                                              |
| Chave                                 |  | 15                           |                                              |
|                                       |  | kg/u                         | 0,003                                        |
|                                       |  | u                            | 50                                           |
|                                       |  | Material                     | POLIAMIDA 6,TPV                              |
|                                       |  | IP                           | IP68                                         |
|                                       |  | Temperatura de trabalho (°C) | -25 / 90 °C                                  |
|                                       |  | Resistência ao fogo          | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |

- 🔒 Sistema de protecção
- CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

- 🏠 Materiais Isolantes
- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico