


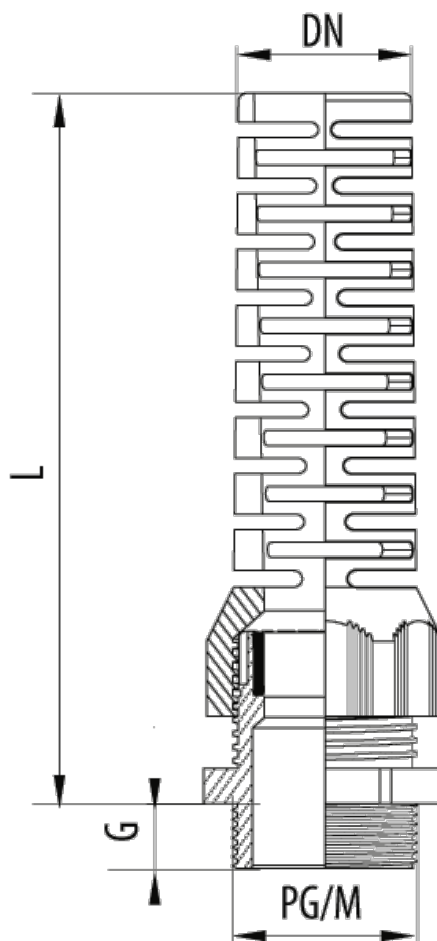

Descrição

Bucim com sistema de fecho por diafragma melhorado com junta de TPV, cabeça com extremidade flexível para a proteção da dobragem do cabo e com um índice de proteção de IP68 (5 bar) segundo EN 60529. Disponível em rosca métrica de M12 a M25 e em rosca PG7 a PG21 para vários diâmetros de cabo. Fabricado em poliamida 6 autoextinguível cor cinzenta RAL 7035 e cor preta RAL 9005. Disponível em rosca larga.

Vantagens

Conformidade CE rejeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 62444.

Dispõe de prolongamento flexível para proteger a saída do cabo, facilitando uma correta curvatura do cabo.

Fabricado em plástico 6 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Sistema de fecho mediante diafragma com junta interior de TPV.

Temperatura de trabalho: -20°C a + 100°C. Índice de proteção EN 60529: IP68 com 5 bares de pressão para imersão em água.

Aplicações

Recomenda-se o seu uso para a proteção da cablagem e condutores, com grandes requisitos de estanqueidade em instalações gerais, fabricação de equipamentos, OEM, e em aplicações industriais.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Dados do produto

Cor	Cinza RAL 7035	kg/u	0.008
M/PG	M16	u	100
G (mm)	8	Material	POLIAMIDA 6,TPV
Intervalo diâmetros do cabo	4 / 8	IP	IP68
Ø d1 (mm)	11	Temperatura de trabalho (°C)	-20 / 100 °C
L (mm)	78	Resistência ao fogo	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
Chave	19		

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🔒 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

