


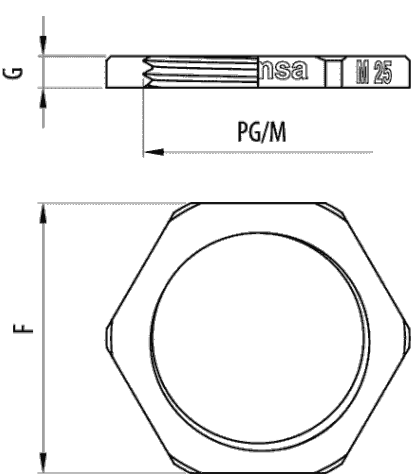

Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



## Dados do produto

|                                       |                 |                              |                                               |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| ETIM 10                               | EC000940        | kg/u                         | 0,030                                         |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |                 | u                            | 25                                            |
| Sistema de proteção                   | LTN             | Material                     | Latão niquelado                               |
| Acabamento                            | Latão Niquelado | Temperatura de trabalho (°C) | -45 / 150 °C                                  |
| M/PG                                  | PG48            | Resistência ao fogo          | LIBRE DE HALÓGENOS, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |
| G (mm)                                | 5.5             |                              |                                               |
| Chave                                 | 64              |                              |                                               |

## 🔒 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

## 🏠 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.