


Porca TCM-INOX

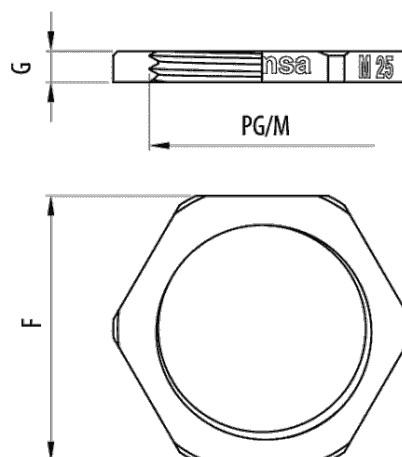

Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principais

INOX	M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63, PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48
LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC000940

Dados do produto

			REF	kg/ü		M	
M12	2.8	15	40014120	0,002	20	Aço inox AISI 303	-60 / 200 °C
M16	2.8	19	40014160	0,003	20	Aço inox AISI 304	-45 / 150 °C
M20	3	24	40014200	0,004	20	Aço inox AISI 304	-45 / 150 °C
M25	3.5	30	40014250	0,009	10	Aço inox AISI 304	-45 / 150 °C
M32	3.5	36	40014320	0,011	10	Aço inox AISI 304	-45 / 150 °C
M40	5	46	40014400	0,019	5	Aço inox AISI 304	-45 / 150 °C
M50	5	57	40014500	0,026	5	Aço inox AISI 304	-45 / 150 °C
M63	6	70	40014630	0,055	5	Aço inox AISI 304	-45 / 150 °C
PG 7	2.8	15	40015007	0,002	20	Aço inox AISI 303	-60 / 200 °C
PG 9	2.8	18	40015009	0,002	10	Aço inox AISI 303	-60 / 200 °C
PG11	3	22	40015011	0,003	10	Aço inox AISI 303	-60 / 200 °C
PG13	3	24	40015013	0,004	10	Aço inox AISI 303	-60 / 200 °C
PG16	3	27	40015016	0,005	10	Aço inox AISI 303	-60 / 200 °C
PG21	3.5	32	40015021	0,008	10	Aço inox AISI 303	-60 / 200 °C
PG29	4	41	40015029	0,010	10	Aço inox AISI 303	-60 / 200 °C
PG36	5	50	40015036	0,018	5	Aço inox AISI 303	-60 / 200 °C
PG42	5	60	40015042	0,033	5	Aço inox AISI 303	-60 / 200 °C
PG48	5.5	65	40015048	0,036	5	Aço inox AISI 303	-60 / 200 °C

Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno

Porca TCM-INOX

3/3

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre**PU** - Poliuretano**PE** - Polietileno**NBR** - Borracha NBR**PET** - Poliestireno Termoplástico**TPV** - Termoplástico