


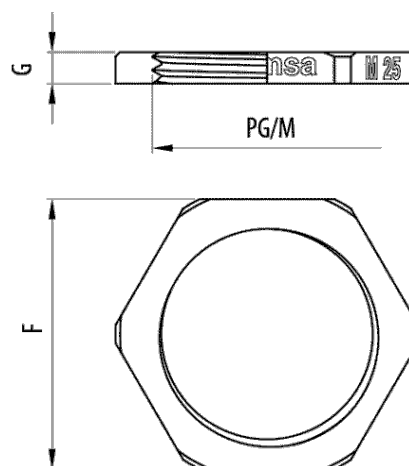

Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



Dados do produto

ETIM 10	EC000940	kg/u	0,005
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	10
Sistema de protecção	INOX	Material	Aço inox AISI 303
Acabamento	Aço inoxidável AISI 303	Temperatura de trabalho (°C)	-60 / 200 °C
M/PG	PG16	Resistência ao fogo	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
G (mm)	3		
Chave	27		

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🔒 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

