
Porcas Accesórios

30/10/2026

Porca TCP (Ref: 40025200)



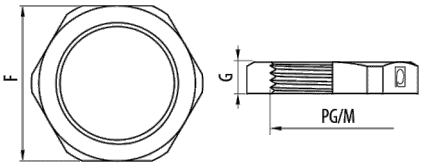

Descrição

Vantagens

Compatível com os racores ou elementos roscados plásticos métrica ou PG de todas as famílias de tubos rígidos, flexiveis e corrugados.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Disponível em cor cinzenta RAL 7035, cinzento escuro RAL 7001 e preta RAL 9005.

Fabricado em plástico 6 autoextinguivel, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 105°C.

Aplicações

Indicado para a ligação de uniões e elementos de ligação roscados de todas as gamas de tubos plásticos rígidos, corrugados e flexíveis para a condução de cabos elétricos em aplicações de edificações e industriais.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Porca TCP (Ref: 40025200)

Dados do produto

ETIM 10	EC000940
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	
Cor	Preto RAL 9005
M/PG	M20
G (mm)	6
Chave	26
kg/u	0,002

u	100
Material	Poliamida 6
Temperatura de trabalho (°C)	-25 / 105 °C
Resistência ao fogo	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.