
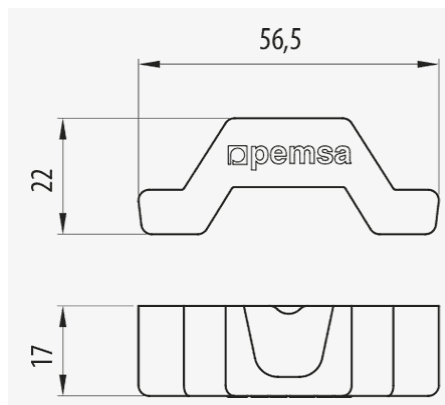


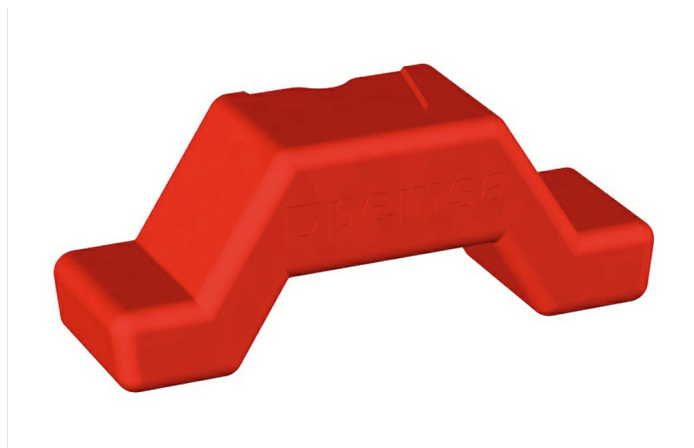

Descrição

Protetor de plástico em cor vermelha para suportes omega proporcionando máxima proteção ao instalador na instalação de calhas. Funciona como junta de proteção final do suporte, evitando arranhões e cortes durante os processos de instalação e de manutenção.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Fabricado em plástico de cor vermelha.

Melhora o acabamento da instalação e protege o instalador.

Fornecido de forma gratuita por cada suporte. Incluído em suportes omega SPLUS, omega teto, suspensões e pêndulos omega.

Sistema Click de montagem rápida por pressão. Nova conceção, favorece o empilhamento de suportes e a otimização da montagem.

Aplicações

Indicado para a proteção das extremidades dos suportes tipo omega SPLUS para suportagem de calhas porta cebos em instalações elétricas e/ou de telecomunicações.

Soluções



Dados do produto

ETIM 10	EC000475	Material	Plástico
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Temperatura de trabalho (°C)	-15 / 90 °C
Cor	Vermelho RAL 3000		
kg/u	0,003		
u	50		

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🔌 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico



Aplicações de produtos

