
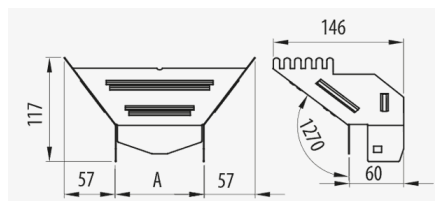


Derivação Rejiband Pemsaband

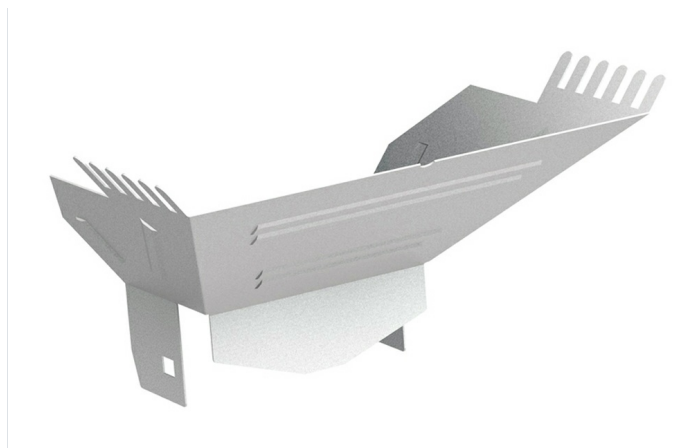

Descrição

Acessório metálico para criar uma derivação vertical de uma calha Rejiband® a outra Pemsaband®. Disponível em dois tamanhos e dois Sistemas de Proteção.

Vantagens

Sistema Click de união rápida sem parafusos na ligação com a calha Rejiband®.

Visão homogénea da instalação completa.

Evita danos nos cabos transportados ao realizar a união.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Disponível em sistemas de proteção: PG, pré-galvanizado e GC, galvanizado a quente

Aplicações

Adequada para a derivação vertical de calha Rejiband® a calhas de chapa Pemsaband® em calhas para a proteção de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

 100, 150	 1	 Aço com proteção de superfície	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC002397
---	---	--	--	--	---------------------

Dados do produto

			Ref	kg/u
PG	Clase 3	100	70027100	0,228
PG	Clase 3	150	70027150	0,309
GC	Classe 5	100	70037100	0,245
GC	Classe 5	150	70037150	0,332

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico